



Hillrom™

Welch Allyn®

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

Si conoces Welch Allyn®, entonces conoces Hillrom

Todo lo que hacemos, y todos nuestros productos y tecnologías, están diseñados con el objetivo de mejorar los resultados para pacientes y aquellos que proveen el cuidado.

Estamos enfocados en proporcionar a los equipos de cuidado soluciones más inteligentes y más conectadas en todos los entornos del cuidado del paciente, desde el departamento de emergencias y la UCI, hasta el consultorio médico, la sala de cirugía y el hogar.





■ INTRODUCCIÓN.....04

■ EVALUACIÓN FÍSICA – EXAMEN DE OÍDO

Otoscopio Digital MacroView™.....	05
Otoscopio MacroView™.....	06
Otoscopio de Diagnóstico	07
Otoscopio Quirúrgico.....	07
Otoscopio Neumático.....	08
Otoscopio Pocket LED.....	08
Otoscopio Pocket Plus LED.....	08

■ EVALUACIÓN FÍSICA – EXAMEN DE OJO

Oftalmoscopio Pocket LED.....	09
Oftalmoscopio Pocket Plus LED.....	09
Oftalmoscopio PanOptic™.....	10

Equipo para Tamizaje Visual Spot™ Vision Screener.....	12
Oftalmoscopio Estandar.....	14
Oftalmoscopio Coaxial.....	14

■ EVALUACIÓN FÍSICA – MANGOS Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN

Mangos de Níquel Cadmio.....	16
Mangos de Ión Litio.....	17
Cargador Universal y Sets para Escritorio	18
Transformador de Pared Green Series™ 777.....	19

■ EVALUACIÓN FÍSICA – EXAMEN DE OJOS, OÍDOS, NARÍZ Y GARGANTA

Espéculos.....	20
----------------	----



■ EVALUACIÓN FÍSICA – ESPÉCULOS

Espéculos.....	22
----------------	----

■ EVALUACIÓN FÍSICA – MANEJO DE PRESIÓN ARTERIAL

Esfigmomanómetros Aneroides 767.....	24
Esfigmomanómetros de mano DS58.....	26
Esfigmomanómetros Integrados DS48.....	28
Esfigmomanómetros de Bolsillo DS48A.....	29
Esfigmomanómetros de Gatillo DS66.....	31
Esfigmomanómetros Integrados DS45.....	33
Esfigmomanómetros Integrados DS44.....	35
Brazaletes de Presión Arterial Flexi-Port®.....	37
Brazaletes y Vejigas de dos Piezas.....	50
Válvulas/Peras.....	52
Esfigmomanómetro digital ProBP™ 2000.....	53

■ EVALUACIÓN FÍSICA – SETS

Sets Oftálmicos.....	56
Sets de Otoscopio.....	56
Sets Pocket LED™.....	56
Sets de diagnóstico de 3.5 V.....	57

■ EVALUACIÓN FÍSICA – ACCESORIOS

Accesorios.....	59
-----------------	----

■ TERMOMETRÍA

Termómetro Electrónico SureTemp® Plus	60
Termómetro de Oído Braun® ThermoScan® PRO 6000.....	63

■ EVALUACIÓN FÍSICA – ESTETOSCOPIOS

Estetoscopio Harvey™ DLX.....	65
Estetoscopio Harvey™ Elite®	66

■ ILUMINACIÓN – LÁMPARAS FRONTALES

Lámpara Frontal para Procedimientos Green Series™.....	67
Lámpara Frontal Portátil Green Series™	68

■ ILUMINACIÓN – LÁMPARAS PARA EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

Introducción.....	69
Lámpara de Exámen Green Series™ GS IV.....	70
Lámpara de Examen General Green Series™ GS 300.....	70
Lámpara para procedimientos menores Green Series™ GS 600.....	70
Lámpara para Procedimientos Green Series™ GS 900.....	71

■ ENDOSCOPIA

Mangos de Laringoscopio De Fibra Óptica.....	72
Hojas de Laringoscopio De Fibra Óptica.....	73
Mangos de Laringoscopio Estándar.....	74
Hojas de Laringoscopio Estándar.....	75
Sigmoidoscopios Descartables KleenSpec®.....	76
Anoscopio Descartable.....	77
Anoscopios Estandar.....	77
Anoscopios Quirúrgicos.....	77
Sistema y Accesorios de Iluminación de 3.5 V y 6 V.....	78
Endoscopios Halógenos de Fibra Óptica.....	79
Anoscopios de Fibra Óptica.....	79

■ CARDIOLOGÍA

Sistema de ECG Rscribe™.....	80
Electrocardiógrafo ELI® 150C.....	81
Electrocardiógrafo ELI® 280.....	82
Electrocardiógrafo ELI® 380.....	83
Accesorios ELI®.....	84
Electrocardiógrafo CP 150.....	86
Holter Cardíaco H3+.....	88
Sistema de análisis de holter Hscribe™.....	90
Prueba de Esfuerzo Q-Stress®.....	91
Banda de esfuerzo TMX 428.....	94

■ MONITOREO DE SIGNOS VITALES

Monitor Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA) 7100.....	95
Monitor Connex® Spot (CSM).....	97
Monitor de Signos Vitales Connex® (CVSM).....	106
Tensiómetro Digital Connex® ProBP™ 3400.....	111

**Hillrom®****Welch Allyn®**

Todo lo que hacemos, y todos nuestros productos y tecnologías, están diseñados con el objetivo de mejorar los resultados para pacientes y aquellos que proveen el cuidado.

Estamos enfocados en proporcionar a los equipos de cuidado soluciones más inteligentes y más conectadas en todos los entornos del cuidado del paciente, desde el departamento de emergencias y la UCI, hasta el consultorio médico, la sala de cirugía y el hogar.



Hillrom™

Welch Allyn®**MARCA #1 EN EE.UU.**EXPERIENCIA
Y CALIDAD



OTOSCOPIO DIGITAL MACROVIEW™

EL OTOSCOPIO DIGITAL MACROVIEW™ DE WELCH ALLYN® ES UNA HERRAMIENTA SENCILLA Y ACCESIBLE QUE LE PERMITE VER, DESCRIBIR Y GUARDAR IMÁGENES DEL OÍDO.

Ofreciéndole imágenes claras del canal auditivo y la membrana timpánica, en directo o pregrabadas, el Otoscopio Digital MacroView™ es una herramienta valiosa para el tratamiento y manejo de los oídos de sus pacientes. Fácil de aprender y utilizar, el Otoscopio Digital MacroView™ es un sistema “plug-and-play” (sólo conéctalo y está listo para usarse) que no requiere adquirir ningún software adicional.



(Computador portátil y mango no incluidos)

- Mejora la comunicación, que puede llevar a una mayor satisfacción del paciente
- Provee una excelente ayuda en entrenamiento para propósitos educativos
- Ofrece la habilidad de ver detalles pequeños en oídos, boca y dientes
- Permite guardar imágenes digitales en los archivos de los pacientes para una mejor documentación de los resultados de exámenes
- Provee la habilidad de compartir imágenes con otros profesionales de la salud como referencia descriptiva visual
- Compatible con todas las fuentes de alimentación de 3.5 V de Welch Allyn®
- **1 año** de garantía

23920

Otoscopio Digital MacroView™, cable USB de 3048 mm, e incluye set de cinco espéculos óticos desechables

ACCESORIOS

06500-U	Bombillo halógeno HPX™
06500-LED	Bombillo LED
23900-10	Cable USB, 10 pies

Refiérase a la lista de espéculos en la página 20

Por favor visite www.somoshillrom.com para los requerimientos del sistema.



23920

(Se muestra con mango de batería de ion de litio)



OTOSCOPIO MACROVIEW™

Ofrece casi el doble del campo de visión con mayor aumento en comparación con los otoscopios estándar, por lo que es más fácil visualizar el canal auditivo y la membrana timpánica. Este instrumento es un avance significativo en la otoscopia manual, ofreciendo una visión mejorada para optimizar el aprendizaje y la medición de decisiones.

1 año de garantía.

1

Compatible con todas las fuentes de alimentación de Welch Allyn® de 3.5 V

2

El Agarre de la Punta asegura que los espéculos estén bien sujetos y se puedan quitar fácilmente.

3

Posición de foco por defecto (el punto y la línea)

1

2

3

4

5

6

4

La rueda de foco ajustable le permite acomodarse a longitudes variables del canal auditivo y hacer correcciones para visión hipermetrope.

5

Ópticas avanzadas que ofrecen aproximadamente un 35% mayor campo de visión y aproximadamente un 27% mayor amplificación que un otoscopio convencional

6

Iluminador de garganta

23820 (se muestra con mango 71000-C)

23810	Cabezal de Otoscopio MacroView™
23814	Cabezal de Otoscopio MacroView™, con pera de insuflación
23820	Cabezal de Otoscopio MacroView™, con iluminador de garganta
23824	Cabezal de Otoscopio MacroView™, con iluminador de garganta y pera de insuflación

ACCESORIOS

23857	Sección de iluminador de garganta
06500-U	Bombillo halógeno HPX™
06500-LED	Bombillo LED



OTOSCOPIO DE DIAGNÓSTICO

- La Fibra Óptica proyecta luz fría a la punta distal sin reflexiones u obstrucciones para vistas superiores de la membrana timpánica
- Lente de visión gran angular permiten instrumentación bajo magnificación
- Sistema sellado para otoscopía neumática y para ayudar a mejorar el diagnóstico de otitis media
- **1 año** de garantía

MODELOS

Ambos vienen con cinco espéculos desechables (tamaños: 2.75mm y 4.25mm)

25020	Otoscopio de diagnóstico
25020-L	Otoscopio de diagnóstico con LED

ACCESORIOS

25021	Otoscopio de 3.5 V más pera de insuflación y tubo con punta
03100-U	Bombillo halógeno HPX™
03100-LED	Bombillo LED
21504	Pera de insuflación con tubo y punta



25021



21504

OTOSCOPIO QUIRÚRGICO

- Sistema abierto para mayor conveniencia durante procedimientos
- Lente y espéculo giratorios para facilitar su uso
- Iluminación por fibra óptica para luz fría
- **1 año** de garantía

21700	Otoscopio quirúrgico con espéculos
-------	------------------------------------



21700

ACCESORIOS

03100-U	Bombillo halógeno HPX™
---------	------------------------



- Lente giratorio con ultra-sellado para otoscopia neumática
- Iluminación de fibra óptica para luz fría
- **1 año** de garantía

20200	Otoscopio neumático con set de 5 espéculos (tamaños: 9,5,4,3,2mm)
-------	---

ACCESORIOS

21501	Pera de insuflación y tubo sin punta.
03100-U	Bombillo halógeno HPX™
03100-LED	Kit de actualización para bombillo LED SureColor™
20250	Otoscopio neumático con lente de 12 dioptrías y espéculos (tamaños: 9,5,4,3,2mm)

OTOSCOPIOS POCKET LED Y POCKET PLUS LED



22870-BLU / 22880-BLU

OTOSCOPIO NEUMÁTICO



20200

Los nuevos otoscopios Pocket LED son livianos para mayor comodidad y control. El otoscopio de bolsillo más duradero del mercado actual¹, está diseñado para perdurar desde su entrenamiento hasta el consultorio.

- Bombillos LED con tecnología SureColor™ patentada por Welch Allyn®, que permiten visualizar el color real del tejido del canal auditivo con claridad y definición
- Iluminación de fibra óptica, que emite luz fría, sin reflejos ni obstrucciones
- Disponibles en 4 colores: índigo, nieve, lila y ónix
- **5 años** de garantía

¹Basado en rigurosas pruebas de caídas frente a competidores líderes del mercado

MODELO POCKET LED

22870-BLK	Ónix con mango	
22870-WHT	Nieve con mango	
22870-PUR	Lila con mango	
22870-BLU	Índigo con mango	

MODELO POCKET PLUS LED

22880-BLK	Ónix con mango y estuche flexible	
22880-WHT	Nieve con mango y estuche flexible	
22880-PUR	Lila con mango y estuche flexible	
22880-BLU	Índigo con mango y estuche flexible	

OFTALMOSCOPIOS POCKET LED Y POCKET PLUS LED

MODELO POCKET LED

El oftalmoscopio de Welch Allyn® más liviano para mayor portabilidad y facilidad de uso.

- Bombillos LED con tecnología SureColor™ patentada por Welch Allyn®, que permiten visualizar el color real del fondo de ojo, con claridad y definición
- Uno de los oftalmoscopios más duraderos del mercado actual, lo convierte en una herramienta confiable para su entrenamiento y práctica médica
- Cuenta con las aberturas y los filtros de nuestros oftalmoscopios de tamaño tradicional para que no tenga que sacrificar ninguna funcionalidad
- Disponibles en 4 colores: índigo, nieve, lila y ónix
- **5 años** de garantía

12870-BLK	Ónix con mango	
12870-WHT	Nieve con mango	
12870-PUR	Lila con mango	
12870-BLU	Índigo con mango	

MODELO POCKET PLUS LED

Todas las características del oftalmoscopio Pocket LED más:

- Interruptor de filtro polarizador de densidad neutral, que ayuda a reducir casi en su totalidad el reflejo de la córnea
- Descanso de goma para la ceja, que proporciona mayor comodidad durante el examen
- Protectores para mango del color que haya elegido, más uno de color nieve
- **5 años** de garantía

12880-BLK	Ónix con mango y estuche flexible	
12880-WHT	Nieve con mango y estuche flexible	
12880-PUR	Lila con mango y estuche flexible	
12880-BLU	Índigo con mango y estuche flexible	



12870-BLU / 12880-BLU



OFTALMOSCOPIO PANOPTIC™


El revolucionario PanOptic™ ofrece un fácil ingreso al ojo, junto con un campo de visión más amplio para observar con mayor facilidad condiciones tales como Hipertensión, Retinopatía Diabética y Papiledema.

- Entrada rápida y fácil a pupilas pequeñas sin dilatar
- Visión del fondo de ojo 5X mayor versus Oftalmoscopios estándar en un ojo sin dilatar
- 25° de campo de visión versus el 5° de campo de visión de oftalmoscopios tradicionales
- La mayor distancia de trabajo mejora el confort del médico
- Compatibilidad total con las fuentes de alimentación existentes de 3.5 V de Welch Allyn®
- **1 año** de garantía


11810	Oftalmoscopio PanOptic™ (cabezal solamente)
11820	Oftalmoscopio PanOptic™ con filtro azul cobalto y lentes de visualización de la córnea
11820-L	Oftalmoscopio PanOptic™ LED, con filtro azul cobalto y lentes de visualización de la córnea

ACCESORIOS

11870	Copa oclusora para paciente (paquete de 5 unidades reusables)
03800-U	Bombillo halógeno HPX™
03800-LED	Bombillo LED
11875	Lente de visión corneal

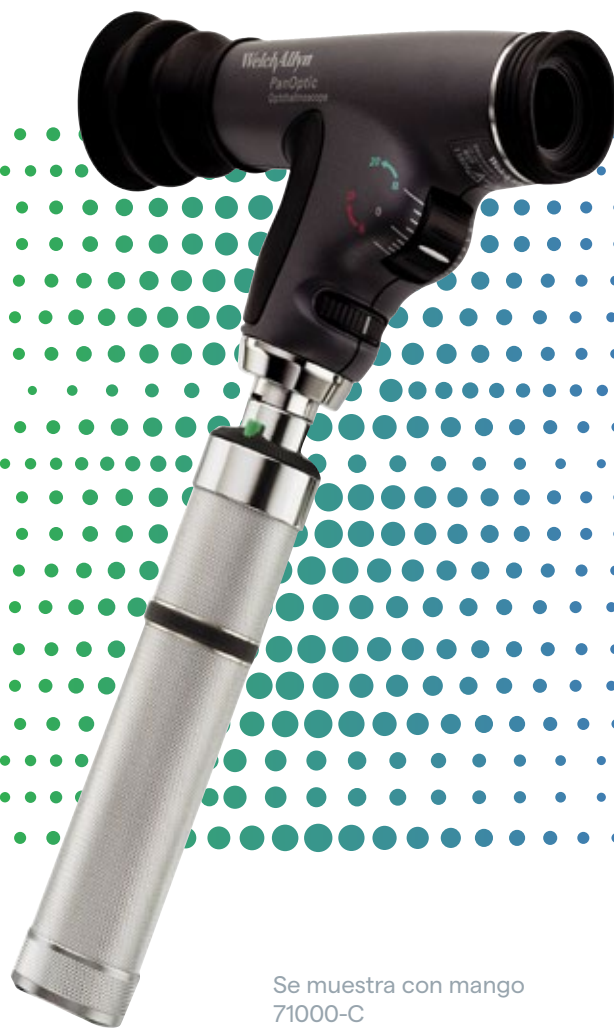

Se muestra con mango
71000-C

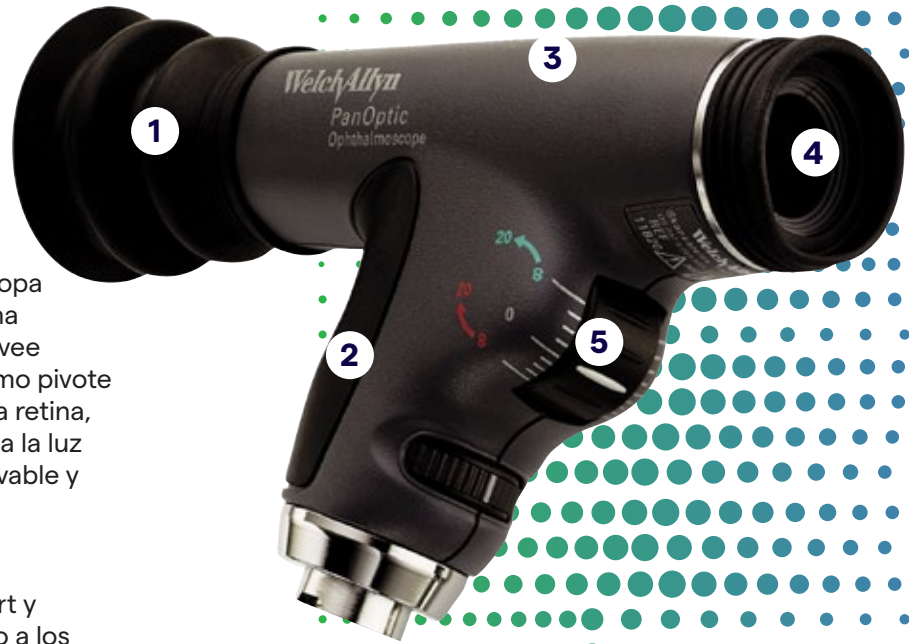

- 1** Copa Oclutora del paciente: La Copa Oclutora establece y mantiene una distancia de visión apropiada, provee estabilidad en la imagen, sirve como pivote para hacer paneos alrededor de la retina, ayuda con la orientación y bloquea la luz ambiente. La Copa Oclutora es lavable y reutilizable
- 2** PanOptic™ Soft Grip: Diseñado ergonómicamente para un confort y balance máximo, y un fácil acceso a los controles
- 3** Óptica de Punto de Fusión Axial Patentada: Esta tecnología propietaria permite entrar de manera fácil a pupilas no dilatadas, y provee un campo de visión de 25°, resultando en una vista del fondo de ojo 5X mayor a la que tendría con un oftalmoscopio estándar en un ojo sin dilatar
- 4** Sistema Patentado de Eliminación de Brillos: previene la interferencia de brillos y reflejos no deseados
- 5** Rueda de Enfoque dinámica: Ajuste el foco en una acción continua y fluida, para un control más preciso y una visión óptima. El rango de foco disponible es -20 a +20 dioptrías

CAMPO DE VISIÓN



- Abertura micropunto: Permite una entrada visual rápida en pupilas no dilatadas muy pequeñas.
- Abertura pequeña: Provee mayor facilidad para visualizar el fondo de ojo a través de una pupila sin dilatar.
- Abertura grande: Apertura estándar para pupilas dilatadas y examen general del ojo.
- Abertura de Media Luna (disponible únicamente para PanOptic™ modelo 11810): provee una combinación de percepción de profundidad y campo de visión.
- Filtro cobalto: filtro azul usado con tinte de fluoresceína que permite observar lesiones pequeñas, abrasiones y cuerpos extraños más fácilmente (para uso con 11820 solamente).
- Ranura: Usada para determinar varios niveles de lesiones y tumores.
- Filtro libre de rojos: Excluye los rayos de luz roja del campo de examinación para una identificación sencilla de venas, arterias y fibras nerviosas.



EXAMINADOR VISUAL

**EQUIPO PARA TAMIZAJE VISUAL
SPOT™ VISION SCREENER**

Permite realizar tamizaje visual a todos sus pacientes, independientemente de la edad, color de los ojos y otras posibles limitaciones.

Equipo de mano, portátil, diseñado para ayudar a los usuarios a detectar de forma rápida y precisa problemas de visión en pacientes de 6 meses de edad, en adelante.

- Equipo de mano, portátil y autónomo
- Rápida evaluación binocular con un tiempo de captura de un segundo
- Fácil de usar: formación mínima para su uso
- Mínima colaboración de paciente requerida gracias a la distancia del trabajo no invasiva de 1 metro (3 ft)
- Impresión inalámbrica
- Conectividad WiFi
- Captura correcta de las lecturas 97% de las veces
- **1 año** de garantía



VS100-B
(Vista Frontal)



(Vista Posterior)



EXAMINADOR VISUAL



VS100-B

MODELOS

VS100S-B	Spot™ Vision Screener VS 100 con maletín de transporte (110/220V - US)
VS100S-2	Spot™ Vision Screener VS 100 con maletín de transporte (110/220V - EU)
VS100-B	Spot™ Vision Screener VS 100 (110/220V - US) (maletín de transporte no incluido)
VS100-2	Spot™ Vision Screener VS 100 (110/220V - EU) (maletín de transporte no incluido)
VS100S-66	Spot™ Vision Screener VS 100 con maletín de transporte PLUG66/Argentina

ACCESORIOS PARA SPOT™ VISION SCREENER

06144	Maletín de transporte
106145	Correa para el cuello
106146	Correa de muñeca
106369	Fuente de alimentación (110/220V - US)
106364	Fuente de alimentación (110/220V - EU)



106144



106146



106145



OFTALMOSCOPIO ESTÁNDAR

- Seis aberturas para todos los usos generales y especializados
- 28 lentes con rango entre -25 y +40 dioptrías para una mejor resolución
- El descanso de goma para la ceja previene las rayaduras de anteojos
- Dial de lente iluminado para identificar claramente la configuración actual
- **1 año** de garantía

11710	Oftalmoscopio Estándar de 3.5 V
-------	---------------------------------

ACCESORIOS

03000-U	Bombillo halógeno HPX™
---------	------------------------



11710
Lado del paciente

ABERTURAS:



11720
Lado del paciente

OFTALMOSCOPIA DIRECTA

El oftalmoscopio se sostiene en la mano derecha cuando se observa el ojo derecho. La mano izquierda se usa para separar los párpados. Además de su función en la evaluación del fondo de ojo, el oftalmoscopio es usado como una ayuda diagnóstica útil al estudiar otras estructuras oculares. El haz de luz puede ser usado como un método para iluminar la córnea y el iris, y para detectar cuerpos extraños en la córnea e irregularidades de la pupila.

OFTALMOSCOPIA INDIRECTA

Un lente de vidrio Welch Allyn® de visión indirecta, combinado con una fuente directa de iluminación, permite al médico realizar una oftalmoscopia indirecta monocular, produciendo una imagen invertida del fondo de ojo.

OFTALMOSCOPIO COAXIAL

El Oftalmoscopio 11720 incluye todas las características del 11710 más:

- Sistema óptico coaxial para identificación sin sombras y fácil acceso a pupilas sin dilatar
- Filtro polarizado lineal cruzado para reducir el reflejo corneal
- Filtro libre de rojos para uso con cualquier apertura
- 18 posibles combinaciones para mayor versatilidad (ver a continuación)
- Ópticas selladas para mejor protección contra el polvo
- Lentes condensadores de vidrio para enfoque
- **1 año** de garantía

MODELOS

11720	Oftalmoscopio Coaxial de 3.5 V
11720-L	Oftalmoscopio Coaxial LED de 3.5 V

ACCESORIOS

04900-U	Bombillo halógeno HPX™
04900-LED	Bombillo LED

ABERTURAS:





ABERTURAS Y FILTROS



Selector filtro libre de rojos/filtro polarizador lineal cruzado: Use este interruptor (11720 y 11730 únicamente) con cada una de las primeras 6 aperturas aquí mostradas para obtener un total de 18 aperturas posibles.



Abertura micropunto: Permite una entrada visual rápida en pupilas no dilatadas muy pequeñas.



Abertura pequeña: Provee mayor facilidad para visualizar el fondo de ojo a través de una pupila sin dilatar.



Abertura grande: Apertura estándar para pupilas dilatadas y examen general del ojo.



Abertura de Fijación: Provee una mirilla graduada para medir la fijación excéntrica o para localizar lesiones y otras anomalías.



Filtro cobalto: filtro azul usado con tinte de fluoresceína que permite observar lesiones pequeñas, abrasiones y cuerpos extraños más fácilmente. (para uso con 11820 solamente)



Ranura: Usada para determinar varios niveles de lesiones y tumores.



Filtro libre-de-rojo: Excluye los rayos de luz roja del campo de examinación para una identificación sencilla de venas, arterias y fibras nerviosas.





MANGOS CON BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO RECARGABLES

- Económico – Baterías recargables de níquel cadmio de alta duración incluidas
- Sure grip – Un acabado estriado no abrasivo asegura un agarre sin deslizamientos
- Mangos de bronce cromado de construcción duradera
- Interruptor de seguridad para prevenir consumo accidental de la batería
- Conectores de cabezal metálicos para durabilidad
- **1 año** de garantía

ESTILO DE CONEXIÓN DIRECTA

71000-A	Mango recargable de 3.5 V, 100-130 V, 50/60 Hz
72300	Batería recargable de níquel cadmio (color naranja) para 71000-A y 71000-C
710171-501	Módulo de cargador de batería (solo sección) para 71000-A/71000-C



710171-501

71000-A
Mango completo



72300 Batería recargables – Solo conecte la unidad en cualquier tomacorriente de 110 V para una carga fácil durante la noche.



71000-C
Mango recargable convertible

MANGO DE ALIMENTACIÓN CONVERTIBLE DE 3.5 V 110 V

- Convierte fácilmente NiCad a baterías tipo C
Módulo de transformador incorporado.
- Transformador reductor reconocido por UL
- **1 año** de garantía

ESTILO DE CONEXIÓN DIRECTA

71000-C	Mango con batería recargable/convertible (a baterías tipo C)
71050-C	Sección inferior
710168-50	Convertidor de batería



71062-C

- 1** Transformador Reconocido por ETL/UL
- 2** Batería NiCd

- 3** Convertidor Batería tipo C
- 4** Batería tipo C



MANGOS RECARGABLES DE ION LITIO DE 3.5 V

El mango de alimentación de Ion Litio de 3.5 V destaca una tecnología de batería de Ion Litio “inteligente” que alimenta cualquier cabezal de instrumentación de 3.5 V por 110 minutos – el doble que un mango convencional. Su construcción robusta de resina plástica CYCOLOY® y su diseño ergonómico y flexible hacen del Mango de Alimentación de Ion Litio de 3.5 V más cómodo de usar para cualquier tamaño de mano.

- La mitad del peso de los mangos de 3.5 V actuales
- Promedio de 110 minutos de uso entre cargas*
- El diámetro más pequeño de cualquier mango de 3.5 V de talla completa
- Indicador de batería baja
- No necesita descargar entre ciclos de carga
- **1 año** de garantía

71900-USB	Mango de Alimentación Ion Litio de 3.5 V completo, incluye adaptador de CA desmontable
-----------	--

71902 Versión IEC del 71900-USB
71906 Versión AUS del 71900-USB



71902 Versión IEC del 71900-USB

ACCESORIOS

71950	Módulo de carga de 120 V, 60 HZ AC
71960	Batería de ion litio
71910	Mango solamente
71955	Accesorio de carga para mango de Litio (120 minutos)



71950 Módulo de Carga de Corriente Alterna



Mango completo con cargador 71955



El módulo retráctil puede ser conectado a cualquier toma de 110 V

*El tiempo real puede variar según el uso.



71630 Cabezales no
incluidos



CARGADOR UNIVERSAL Y SETS PARA ESCRITORIO

- Circuitos avanzados para una carga segura, automática y constante, más un desempeño y vida útil óptima del bombillo
- Compacto, para conveniencia y movilidad
- Soportes de pared opcionales para un montaje permanente en la pared o vitrina
- **1 año** de garantía

71630	Cargador de escritorio incluye 2 mangos con baterías de níquel-cadmio
71640	Cargador de escritorio incluye 2 mangos de ion litio
71140	Cargador de escritorio universal

71142 Versión IEC del 71140
71146 Versión AUS del 71140

ACCESORIOS

71420	Kit de montaje de pared
71670	Mango recargable NiCad de 3.5 V
71910	Mango Ion Litio de 3.5 V
72200	Batería recargable de NiCad (color negro) para mango 71670

TRANSFORMADOR DE PARED GREEN SERIES™ 777


El Transformador de Pared Green Series™ 777 está diseñado para colocar todo lo necesario para un diagnóstico rápido y preciso, a la mano.

- Reóstatos en el mango para ajustes de intensidad de la luz rápidos
- Asas contorneadas y cómodas que son fáciles de sostener y maniobrar
- Cables bobinados modulares con garantía de 10 años
- Diseño de compartimento con OptiSense™, un sensor óptico confiable que enciende los mangos de manera automática cuando estos son sacados de la base
- **5 años** de garantía

77710	Transformador de Pared de 3.5 V
-------	---------------------------------

ACCESORIOS

104713	Cable de alimentación, con dos conectores de USB, 8 ft/2.4 m
104714	Cable de alimentación, con dos conectores USB, 18 in/45.7 cm

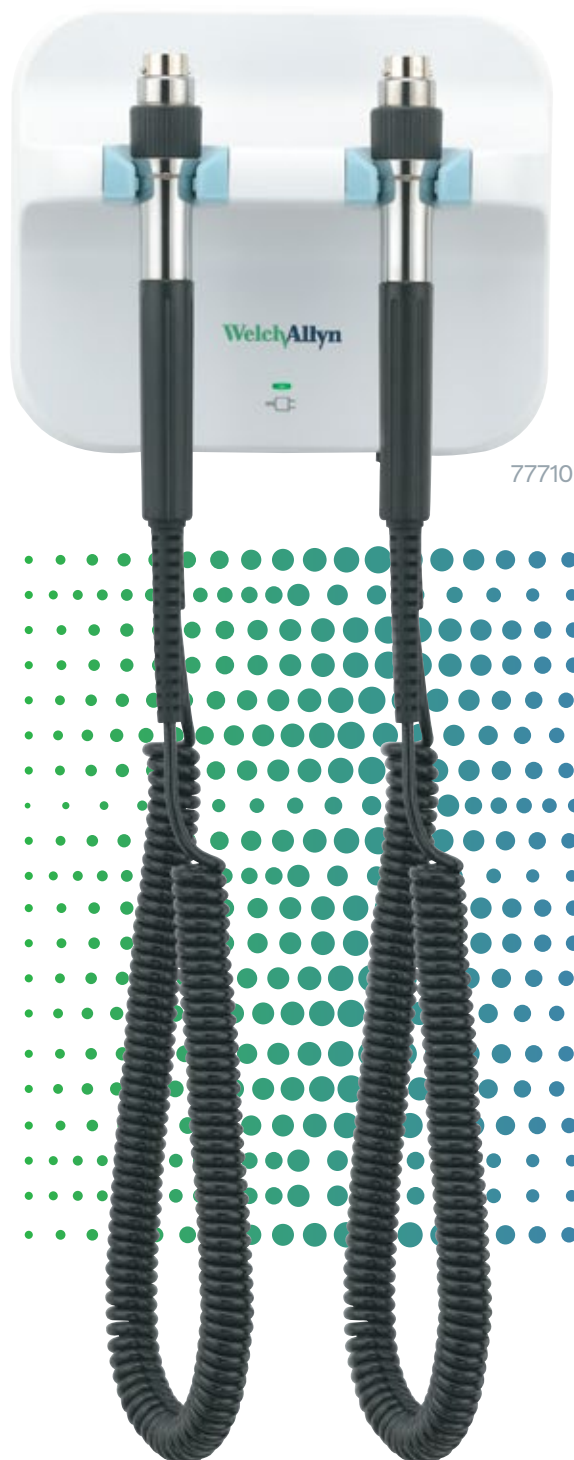



SISTEMA INTEGRADO DE PARED GREEN SERIES™ 777



Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.

- Ayuda a reducir los costos de su centro con un producto de consumo energético menor al Transformador de Pared 767
- Ayuda a mejorar el flujo de trabajo y ahorrar energía con mangos de encendido/apagado automático
- Actualización fácil y rápida del Transformador de Pared 767 de Welch Allyn® al Transformador de Pared Green Series™ 777
- Sin interruptores de encendido/apagado, lo cual reduce el contacto y ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada
- Estandarice o elija la tecnología de otoscopio y oftalmoscopio que necesita para cada centro de atención médica
- Cambie a la lámpara LED de Welch Allyn® en su otoscopio y oftalmoscopio para una mayor eficiencia energética y un menor costo de mantenimiento
- Placa de montaje resistente, con perforaciones incorporadas. Se monta fácilmente en cualquier pared, lo que previene pérdidas o robos
- Termómetro electrónico SureTemp® Plus Opcional, para lecturas orales precisas en aproximadamente 4 a 6 segundos, la temperatura axilar en pacientes pediátricos y rectal en 10 a 13 segundos, y la temperatura axilar en 12 a 15 segundos

El Sistema de directivas del Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) es un sistema de certificación verde con reconocimiento mundial que establece los parámetros para el diseño, la construcción y el funcionamiento de edificios verdes de alto rendimiento.

Welch Allyn® se enorgullece de haber obtenido el grado Oro en el programa de certificación LEED.

No todas las configuraciones están disponibles en todos los países. Consulte a su representante local de Welch Allyn®.



ESPÉCULOS REUSABLES DE DIAGNÓSTICO SOFSPEC®

24323	Espéculos óticos reusables para mayor comodidad SofSpec® de 3,0 mm
24325	Espéculos óticos reusables para mayor comodidad SofSpec® de 5,0 mm
24327	Espéculos óticos reusables para mayor comodidad SofSpec® de 7,0 mm
24420	Set de 3 espéculos óticos reusables para mayor comodidad SofSpec® de 3, 5 y 7 mm para otoscopios de diagnóstico

TAMAÑO REAL:



3 mm

5 mm

7 mm



24323

ESPÉCULOS REUSABLES SOFSPEC® PARA OTOSCOPIOS NEUMÁTICOS, QUIRÚRGICOS Y DE CONSULTA

22023	Espéculos óticos reusables para mayor comodidad SofSpec® de 3,0 mm
22025	Espéculos óticos reusables para mayor comodidad SofSpec® de 5,0 mm
22027	Espéculos óticos reusables para mayor comodidad SofSpec® de 7,0 mm
22120	Set de 3 espéculos óticos reusables para mayor comodidad SofSpec® de 3, 5 y 7 mm para otoscopios neumáticos, quirúrgicos y de consulta



22023

TAMAÑO REAL:



3 mm

5 mm

7 mm

ESPÉCULOS DE POLIPROPILENO REUSABLES

- Material ligero pero durable
- Puede ser puesto en autoclave, hervido o esterilizado en solución
- De fácil colocación

22002	Espéculo de 2 mm
22003	Espéculo de 3 mm
22004	Espéculo de 4 mm
22005	Espéculo de 5 mm
22009	Espéculo de 9 mm (nasal)
22100	Set de los 5 espéculos anteriores

Para uso con los modelos de otoscopio 20260 y 21760



TAMAÑO REAL: 2,75 mm 4,25 mm



TAMAÑO REAL: 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 9 mm

ESPÉCULOS UNIVERSALES DESECHABLES KLEENSPEC®

- Las puntas desechables son convenientes, económicas y sencillas
- De fácil colocación
- Dispensador disponible

52432-U*	Especúlos desechables de 2.75 mm, 850/bolsa
52434-U*	Especúlos desechables de 4.25 mm, 850/bolsa

Para usar con modelos de otoscopio 23862, 23960.

*Vendidos al distribuidor en cantidades por caja (10 bolsas/caja)

ESPÉCULOS UNIVERSALES REUSABLES DE POLIPROPILENO

- Material ligero pero durable
- Puede ser puesto en autoclave, hervido o limpiado con germicidas estándar
- De fácil colocación

24302-U	Espéculo de 2.5 mm
24303-U	Espéculo de 3 mm
24304-U	Espéculo de 4 mm
24305-U	Espéculo de 5 mm
24400-U	Set de los 4 espéculos anteriores

Para uso con los modelos de otoscopio 25020, 23862, 23960.



TAMAÑO REAL: 2,5 mm 3 mm 4 mm 5 mm

ANEROIDES 767 DE PARED, ESCRITORIO Y MÓVILES

Su diseño ergonómico y moderno hacen que el tensiómetro anerode 767 sea atractivo y fácil de usar. La experiencia de casi un siglo de Welch Allyn® en el desarrollo y el diseño de tecnología innovadora relacionada con la presión arterial le convierte en la mejor opción para lograr las lecturas más confiables y precisas en su centro de atención médica.

- Carátula grabada con láser proporciona mayor exactitud
- La carátula cóncava y la aguja roja de alto contraste aumentan la visibilidad y reducen los errores de paralaje
- Garantía de calibración de por vida
- La nueva base móvil de 5 patas proporciona mejor estabilidad y maniobrabilidad
- Simples cambios de color proporcionan al dispositivo anerode un nuevo aspecto
- Libre de mercurio
- Libre de látex
- **10 años** de garantía



7670-01

7670-10



7670-16

ANEROIDES 767 DE PARED

7670-01	Anerode 767 de pared con brazalete reusable FlexiPort® para adulto
7670-01CB	Anerode 767 de pared con brazalete y sistema de insuflación

ANEROIDE 767 CON BASE MÓVIL

7670-10	Anerode 767 con base móvil y brazalete reusable FlexiPort®, adulto
7670-10CB	Anerode 767 con base móvil brazalete reusable y vejiga, adulto

ANEROIDE 767 DE ESCRITORIO

7670-16	Anerode 767 de escritorio con brazalete reusable FlexiPort® para adulto
---------	---



ANEROIDES 767 DE PARED Y BASE MÓVIL
- ACCESORIOS

7670-06P	Base móvil y cesto para el 767 solamente
7670-07	Cesto grande para sistema de insuflación aneroide 767 de pared y móvil, blanco
7670-08	Cubierta para aneroides 767 de pared y móviles
7670-12	Base móvil para 77710 y 76710
5086-01	Pera de insuflación pequeña (negra)
5086-03	Pera de insuflación grande (negra)
5087-01	Válvula de liberación de aire
5088-01	Válvula de liberación de aire y pera pequeña
5082-167	Conector de metal macho, para aneroides 767 de pared y móviles (10 unidades / empaque)
5082-169	Conector de metal hembra para aneroide 767 de pared y móviles (10 unidades / empaque)
5089-39	Tubo en espiral de 1219 mm de largo para aneroides
5089-13	Tubo en espiral de 2438 mm de largo para aneroides
5089-13H	Tubo en espiral de 2438 mm de largo para aneroides (paquete para hospital, 12/caja)
REUSE-09	Brazalete reusable, pediátrico (tamaño 9)
REUSE-10	Brazalete reusable, adulto pequeño (tamaño 10)
REUSE-11	Brazalete reusable, adulto (tamaño 11)
REUSE-11L	Brazalete reusable, adulto, largo (tamaño 11L)
REUSE-12	Brazalete reusable, adulto, grande (tamaño 12)
REUSE-12L	Brazalete reusable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
REUSE-13	Brazalete reusable de muslo (tamaño 13)





ESFIGMOMANÓMETROS



DS58

ANEROIDES DE MANO DS58 SERIE PLATINO

Mantenga la precisión de las lecturas de la presión arterial con un menor costo a largo plazo gracias a la tecnología DuraShock™ sin engranajes. Este tensiómetro con características superiores, forma parte de nuestra Serie Platino. Ofrece mayor confiabilidad con un diseño de mano convencional.

- Resistente a golpes: puede resistir una caída de hasta 152 cm (60") (dos veces el estándar de la norma AAMI) y mantenerse calibrado
- Mecanismo de joyas sintéticas para mayor durabilidad
- Carátula grabada con láser para mayor precisión
- Sistema de insuflación superior para mayor comodidad
- Más liviano que los modelos tradicionales: no pesará en su bolsillo
- Libre de látex
- **10 años** de garantía

ESFIGMOMANÓMETROS



DS58-MC

DS58	Manómetro solamente
DS58-11	Tensiómetro con brazalete adulto reusable FlexiPort® y estuche flexible
DS58-11CB	Tensiómetro con brazalete adulto reusable, vejiga y estuche flexible
DS58-MC	Tensiómetro con set para práctica familiar (incluye: brazaletes para adulto grande, adulto, adulto pequeño, pediátrico y estuche flexible)
DS58-MCCB	Tensiómetro con set para práctica familiar, brazaletes reusables y vejiga (incluye: brazaletes para adulto grande, adulto y pediátrico con dibujos infantiles y estuche flexible)
DS58-PD	Tensiómetro con set de brazaletes pediátrico reusables (incluye: brazaletes con diseño infantil, pediátrico pequeño, infante y neonatos)
DS58-PDCB	Tensiómetro con set de brazaletes pediátricos reusables y vejiga (incluye: brazaletes con diseño infantil, pediátrico pequeño, infantes y estuche flexible)



DS58-11

ANEROIDES DE MANO DS58 SERIE PLATINO - ACCESORIOS

5085-10	Estuche flexible pequeño
5085-11	Estuche flexible grande
5087-10	Válvula de liberación de aire
5086-06	Pera de insuflación



ANEROIDES INTEGRADOS DS48 SERIE PLATINO

Mantenga la precisión de las lecturas de la presión arterial, con un menor costo a largo plazo gracias a la tecnología DuraShock™ sin engranajes, la primera gran innovación en tecnología aneroide en 100 años. Como parte de nuestra serie Platino, este manómetro de tipo integrado con adaptador de tubo, se conecta directamente al puerto integrado del brazalete FlexiPort®. Cuando se utiliza, el tensiómetro se apoya en la parte externa del brazo del paciente.

- Resistente a golpes: puede resistir una caída de hasta 152 cm (60") (dos veces el estándar de la norma AAMI®) y mantenerse calibrado
- Movimiento de joyas sintéticas para una mayor durabilidad
- Carátula grabada con láser para mayor precisión
- Sistema de insuflación superior para mayor comodidad
- Garantía de calibración de por vida
- Más liviano que los modelos tradicionales
- Libre de látex
- **10 años** de garantía



DS48 -11

DS48	Manómetro solamente
DS48-11	Tensiómetro de una pieza con brazalete adulto reusable y estuche flexible
DS48-11CB	Pera de reemplazo (incluye pera y resorte)

DS48 SERIE PLATINO - BRAZALETES Y ACCESORIOS MÁS USADOS

5085-10	Estuche flexible pequeño
1SRCL	Adaptador universal con un tubo de 610 mm y una pera grande con válvula
1SRCS	Adaptador universal con un tubo de 610 mm y una pera pequeña con válvula
5082-159	Tapa de sellado para lavado de brazalete FlexiPort®
REUSE-09	Brazalete reusable, pediátrico (tamaño 9)
REUSE-10	Brazalete reusable, adulto pequeño (tamaño 10)
REUSE-11	Brazalete reusable, adulto (tamaño 11)
REUSE-12	Brazalete reusable, adulto, grande (tamaño 12)

ESFIGMOMANÓMETROS



DS48-11CB

ANEROIDES DE BOLSILLO DS48A SERIE PLATINO

Mantenga la precisión de las lecturas de la presión arterial con un menor costo a largo plazo gracias a la tecnología DuraShock™ sin engranajes, la primera gran innovación en tecnología relacionada con la presión arterial en 100 años. Este tensiómetro liviano de bolsillo, forma parte de nuestra serie Platino, tiene un gancho de metal que se conecta a un brazalete de dos tubos. Cuando está en uso, el tensiómetro se apoya en la parte interna del brazo del paciente.

- Resistente a golpes: puede resistir una caída de hasta 152 cm (60") (dos veces el estándar de la norma AAMI) y mantenerse calibrado
- Movimiento de joyas sintéticas para una mayor durabilidad
- Carátula grabada con láser para mayor precisión
- Sistema de insuflación superior para mayor comodidad
- Más liviano que los modelos tradicionales: no pesará en su bolsillo
- Libre de látex
- **10 años** de garantía

ESFIGMOMANÓMETROS

MODELOS

DS48A	Manómetro solamente
DS48-11CB	Tensiómetro con brazalete adulto reusable de dos piezas, vejiga y estuche flexible



DS48A

DS48A SERIE PLATINO - BRAZALETES Y ACCESORIOS MÁS USADOS

5082-21	Sistema de insuflación con brazalete y vejiga de dos tubos, pediátrico
5082-22	Sistema de insuflación con brazalete y vejiga de dos tubos, adulto
5082-23	Sistema de insuflación con brazalete y vejiga de dos tubos, adulto grande
5082-45	Sistema de insuflación con brazalete y vejiga de dos tubos, para muslo
REUSE-08-2BV	Brazalete reusable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
REUSE-09-2BV	Brazalete reusable, pediátrico (tamaño 9)
REUSE-10-2BV	Brazalete reusable, adulto pequeño (tamaño 10)
REUSE-11-2BV	Brazalete reusable, adulto (tamaño 11)
REUSE-12-2BV	Brazalete reusable, adulto, grande (tamaño 12)
REUSE-13-2BV	Brazalete reusable de muslo (tamaño 13)
5088-01	Válvula de liberación de aire y pera pequeña
5086-03	Pera de insuflación grande (negra)
5086-01	Pera de insuflación pequeña (negra)
5087-01	Válvula de liberación de aire
5085-10	Estuche flexible pequeño



DS48-11



ESFIGMOMANÓMETROS



5098-31

ANEROIDES DE GATILLO DS66 SERIE ORO

Mantenga la precisión de las lecturas de la presión arterial con un menor costo a largo plazo gracias a la tecnología DuraShock™ sin engranajes, la primera gran innovación en tecnología aneroide en prácticamente 100 años. El DS66, que forma parte de nuestra serie Oro, cuenta con un innovador diseño de disparador para facilitar su uso.

- Resistente a golpes (para mantener la precisión con un menor costo a largo plazo): puede resistir una caída de hasta 30" y mantenerse calibrado.
- Agarre suave y cómodo
- Mecanismo de joyas sintéticas para una mayor durabilidad del dispositivo de medición
- Carátula grabada con láser para mayor precisión
- Válvula disparadora de desinsuflación que permite una operación sin problemas con un solo dedo
- Garantía de calibración de 15 años
- Más liviano que los modelos tradicionales: no pesará en su bolsillo
- Libre de látex
- **10 años** de garantía



ESFIGMOMANÓMETROS



5098-30

5098-30	Set de tensiómetro y brazaletes múltiples FlexiPort®, brazaletes de una pieza pediátrico con diseño infantil, para adulto pequeño, adulto y adulto grande con estuche flexible
5098-31	Tensiómetro y pera solamente
5098-27	Tensiómetro con brazaletes FlexiPort® de una pieza y estuche flexible, adulto
5098-28	Tensiómetro con brazaletes FlexiPort® de una pieza y estuche flexible, adulto grande
5098-29	Tensiómetro con brazaletes FlexiPort® de una pieza y estuche flexible, pediátrico
5098-29CB	Tensiómetro con brazaletes de dos piezas, vejiga y estuche flexible, pediátrico
5098-27CB	Tensiómetro con brazaletes de dos piezas, vejiga y estuche flexible, adulto
5098-28CB	Tensiómetro con brazaletes de dos piezas, vejiga y estuche flexible, adulto grande
5098-30CB	Set de tensiómetro y brazaletes múltiples FlexiPort®, brazaletes de una pieza con diseño

ANEROIDES DE GATILLO DS66 SERIE ORO - ACCESORIOS BRAZALETES MÁS USADOS Y SISTEMAS DE INSUFLACIÓN

5086-04	Pera de insuflación
REUSE-09-1TP	Brazaletes reusable, pediátrico (tamaño 9)
REUSE-10-1TP	Brazaletes reusable, adulto pequeño (tamaño 10)
REUSE-11-1TP	Brazaletes reusable, adulto (tamaño 11)
REUSE-12-1TP	Brazaletes reusable, adulto, grande (tamaño 12)
REUSE-13-1TP	Brazaletes reusable de muslo (tamaño 13)
5082-43	Brazaletes de presión arterial y vejiga de un tubo, adulto grande
5082-44	Brazaletes de presión arterial y vejiga de un tubo, adulto grande



5098-27



ESFIGMOMANÓMETROS



ANEROIDES INTEGRADOS DS45 SERIE PLATA

El diseño DuraShock™ sin engranajes es mucho más duradero que el de los dispositivos aneroides tradicionales con engranajes. El aneroide DS45, que forma parte de nuestra Serie Plata, cuenta con un exclusivo diseño integrado de montaje de manómetro en brazalete, haciéndolo compacto, liviano y es fácil de usar.

- Resistente a golpes (para mantener la precisión de las lecturas de presión arterial con un menor costo a largo plazo). Puede resistir una caída de hasta 76 cm (30") y mantenerse calibrado.
- Carátula grabada con láser para mayor precisión
- El tensiómetro gira 360° lo que permite una fácil visualización y se conecta directamente al brazalete para poder cambiarlo rápidamente
- Garantía de calibración de 10 años
- La pera de insuflación grande y la válvula de liberación de aire de alta calidad facilitan la insuflación.
- Libre de látex
- **10 años** de garantía

DS45	Manómetro solamente
DS45A	Tensiómetro con adaptador integrado para uso con brazaletes de dos tubos
DS45-09	Tensiómetro con brazalete pediátrico reusable FlexiPort®, de una pieza
DS45-10	Tensiómetro con brazalete reusable FlexiPort®, de una pieza
DS45-11	Tensiómetro con brazalete FlexiPort®, reusable de una pieza, adulto
DS45-11C	Tensiómetro con brazalete adulto reusable FlexiPort®, de una pieza y estuche
DS45-11CB	Tensiómetro con brazalete muslo reusable de dos piezas y vejiga
DS45-12	Tensiómetro con brazalete adulto reusable FlexiPort®, de una pieza
DS45-12CB	Tensiómetro con brazalete adulto grande reusable de dos piezas y vejiga
DS45-13CB	Tensiómetro con brazalete muslo reusable de dos piezas y vejiga
DS45-MC	Tensiómetro con brazalete FlexiPort® reusable, garantía por calibración de 10 años; válvula y vejiga premium; Kit de cuatro brazaletes: tamaño 09 (pediátrico) a tamaño 12 (adulto), una pieza



ANEROIDES INTEGRADOS DS45 SERIE PLATA -
ACCESORIOS BRAZALETES MÁS USADOS Y
SISTEMAS DE INSUFLACIÓN

5082-21	Sistema de insuflación con brazalete y vejiga de dos tubos, pediátrico
5082-22	Sistema de insuflación con brazalete y vejiga de dos tubos, adulto
5082-23	Sistema de insuflación con brazalete y vejiga de dos tubos, adulto grande
5082-159	Tapa de sellado para lavado de brazalete FlexiPort®
5082-255	Conector de calibración
5085-07	Estuche de poliéster con cierre
5086-01	Pera de insuflación pequeña (negra)
5086-03	Pera de insuflación grande (negra)
5087-01	Válvula de liberación de aire
5082-257	Adaptador de tensiómetro integrado
1DSAL	Adaptador DuraShock™ con tubo de 610 mm y pera grande con válvula superior
1DSAS	Adaptador DuraShock™ con un tubo de 610 mm y una pera pequeña con válvula



5082-257



5086-03



5087-01



ESFIGMOMANÓMETROS

ANEROIDES INTEGRADOS DS44 SERIE BRONCE

El diseño DuraShock™ sin engranajes es mucho más duradero que el de los dispositivos aneroides tradicionales con engranajes. El dispositivo integrado DS44, que forma parte de nuestra serie Bronce, cuenta con un diseño exclusivo de montaje en brazalete FlexiPort® que es compacto y liviano para facilitar su uso.

- Diseño integrado
- Sistema de insuflación superior
- Libre de látex
- **5 años** de garantía por calibración



DS44	Manómetro solamente
DS44A	Tensiómetro con adaptador integrado para uso con brazaletes de dos tubos
DS44-09	Tensiómetro con brazalete pediátrico reusable FlexiPort®, de una pieza
DS44-10	Tensiómetro con brazalete reusable FlexiPort®, de una pieza
DS44-11	Tensiómetro con brazalete adulto reusable FlexiPort®, de una pieza
DS44-12	Tensiómetro con brazalete reusable FlexiPort®, de una pieza, adulto grande
DS44-11C	Tensiómetro con brazalete FlexiPort® reusable de una pieza y estuche, adulto
DS44-11CBT	Esfigmomanómetro aneroide integrado DS44 con brazalete adulto en dos tonos (2 piezas) con dial Tycos
DS44-0911CP	Tensiómetro con brazaletes para uso adulto y pediátrico, con estuche, color lila
DS44-MC	Tensiómetro con paquete múltiple de brazaletes adulto grande, adulto, adulto pequeño y pediátrico
DS44-09CB	Tensiómetro con brazalete pediátrico reusable y vejiga de dos piezas
DS44-11CB	Tensiómetro con brazalete adulto reusable y vejiga de dos piezas
DS44-12CB	Tensiómetro con brazalete reusable y vejiga de dos piezas, adulto grande
DS44-13CB	Tensiómetro con brazalete reusable y vejiga de dos piezas, adulto
DS44-11V	Tensiómetro con brazalete reusable, de una pieza, adulto, incluye colores variados



ANEROIDES INTEGRADOS DS44 SERIE BRONCE -
ACCESORIOS BRAZALETES MÁS USADOS Y
SISTEMAS DE INSUFLACIÓN

REUSE-09	Brazalete reusable, pediátrico (tamaño 9)
REUSE-10	Brazalete reusable, adulto pequeño (tamaño 10)
REUSE-11	Brazalete reusable, adulto (tamaño 11)
REUSE-12	Brazalete reusable, adulto, grande (tamaño 12)
5082-159	Tapa de sellado para lavado de brazalete FlexiPort®
5082-255	Conector de calibración
5085-09	Estuche flexible
5086-08	Pera gris mediana, estándar
5087-16	Válvula de liberación de aire, estándar
5082-257	Adaptador de tensiómetro integrado
5082-21	Sistema de insuflación con brazalete y vejiga de dos tubos, pediátrico
5082-22	Sistema de insuflación con vejiga de dos tubos, adulto
5082-23	Sistema de insuflación con brazalete y vejiga de dos tubos, adulto grande
5082-45	Sistema de insuflación con brazalete y vejiga de dos tubos, para muslo
1DSLCL	Adaptador DuraShock™ con un tubo de 610 mm, una pera económica y válvula




5085-09



5086-08



5082-257

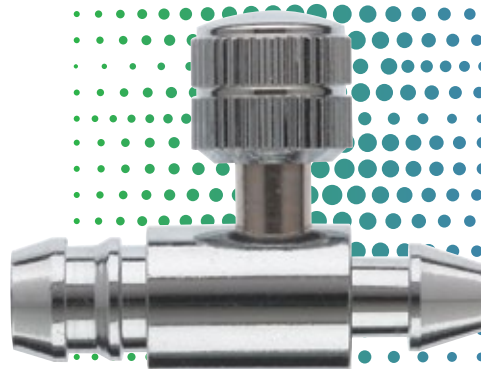

5087-16



BRAZALETES FLEXIPOINT®

TABLA DE COMPONENTES DE BRAZALETES FLEXIPOINT®



REUSE



SOFT

TIPO	
1.º SECCIÓN	DESCRIPCIÓN
SOFT	Descartable
REUSE	Reusable

TAMAÑO	
2.º SECCIÓN	DESCRIPCIÓN
Infante pequeño	06
Infante	07
Pediátrico pequeño	08
Pediátrico	09
Adulto pequeño	10
Adulto	11
Adulto largo	11L
Adulto grande	12
Adulto grande, largo	12L
Muslo	13

XXXXX - XX - #XX

Ejemplo:

SOFT-11-2SC

Descartable, adulto, 2 tubos con conector tipo tornillo

CANTIDAD DE TUBOS	
3.º SECCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1 tubo
2	2 tubos
	Brazalete sin tubos

CONECTOR/ACOPLAMIENTO	
4.º SECCIÓN	DESCRIPCIÓN
SC	Tornillo
HP	Bayoneta*
TP	Triple propósito**
MQ	Bloqueo
MF	Bloqueo (armado)***
BV	Sistema de insuflación



* Solo está disponible con configuraciones de un tubo.

** Se agrega "E" para una versión de tubo más grande (es decir, TPE).

*** Conectores hembra y macho (dos tubos solamente).

BRAZALETES FLEXIPORT®



BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPORT® REUSABLES, DE UNA PIEZA

Al ser duraderos, fáciles de usar y asequibles, los brazaletes Welch Allyn® son la mejor opción para los hospitales y los centros de atención médica de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Welch Allyn® puede ofrecer prácticamente todo tipo, tamaño y configuración de brazaletes, además ayuda a simplificar los inventarios y reducir confusión gracias a la innovadora conexión FlexiPort®, permitiendo que cada brazalete sea de uno o dos tubos.

- Los distintos tamaños están codificados por color lo que facilita la búsqueda del brazalete correcto
- Con FlexiPort® la conexión/desconexión del tubo se realiza con una sola mano, por lo que cambiar los brazaletes es mucho más fácil y rápido
- El material libre de látex minimiza el riesgo de provocar reacciones alérgicas
- El puerto giratorio reduce la tensión sobre el tubo y el puerto del brazalete, lo que mejora la comodidad del paciente y la duración del brazalete
- El borde plegado reduce el riesgo de cortaduras y rasguños, lo que maximiza la comodidad del paciente
- Cumple con los lineamientos clínicos más recientes de AAMI y AHA para un ajuste adecuado



BRAZALETES FLEXIPORT®



REUSE 11



REUSE 11



5082-159



BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPORT® REUSABLES, DE UNA PIEZA - SIN TUBOS NI CONECTORES (BRAZALETE SOLAMENTE)

REUSE-06	Brazalete reusable, infante pequeño (tamaño 6)
REUSE-07	Brazalete reusable, infante (tamaño 7)
REUSE-08	Brazalete reusable, pediátrico pequeño (tamaño 9)
REUSE-09	Brazalete reusable, pediátrico (tamaño 9)
REUSE-10	Brazalete reusable, adulto pequeño (tamaño 10)
REUSE-11	Brazalete reusable, adulto (tamaño 11)
REUSE-11L	Brazalete reusable, adulto, largo (tamaño 11L)
REUSE-12	Brazalete reusable, adulto, grande (tamaño 12)
REUSE-12L	Brazalete reusable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
REUSE-13	Brazalete reusable de muslo (tamaño 13)
REUSE-MLT	Brazaletes reusables, tamaños y conectores variados (paquete de 8)
SOFT-MLT	Brazaletes descartables, tamaños y conectores variados (paquete de 8)
PORT-KIT	Conectores FlexiPort®, caja con varios conectores
5082-159	Tapa de sellado para lavado de brazalete FlexiPort®



BRAZALETES FLEXIPOINT®

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPOINT® REUSABLES,
DE UN TUBO Y CONECTORES DE TRIPLE PROPÓSITO - UNA PIEZA

REUSE-06-1SC	Brazalete reusable, infante pequeño (tamaño 6)
REUSE-07-1SC	Brazalete reusable, infante (tamaño 7)
REUSE-08-1SC	Brazalete reusable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
REUSE-09-1SC	Brazalete reusable, pediátrico (tamaño 9)
REUSE-10-1SC	Brazalete reusable, adulto pequeño (tamaño 10)
REUSE-11-1SC	Brazalete reusable, adulto (tamaño 11)
REUSE-12-1SC	Brazalete reusable, adulto, grande (tamaño 12)
REUSE-12L-1SC	Brazalete reusable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
REUSE-13-1SC	Brazalete reusable de muslo (tamaño 13)

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPOINT® REUSABLES,
DE UN TUBO Y CONECTORES TIPO TORNILLO - UNA PIEZA


REUSE-06-1TP	Brazalete reusable, infante pequeño (tamaño 6)
REUSE-07-1TP	Brazalete reusable, infante (tamaño 7)
REUSE-08-1TP	Brazalete reusable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
REUSE-09-1TP	Brazalete reusable, pediátrico (tamaño 9)
REUSE-10-1TP	Brazalete reusable, adulto pequeño (tamaño 10)
REUSE-11-1TP	Brazalete reusable, adulto, largo (tamaño 11)
REUSE-11L-1TP	Brazalete reusable, adulto, largo (tamaño 11L)
REUSE-12-1TP	Brazalete reusable, adulto, grande (tamaño 12)
REUSE-12L-1TP	Brazalete reusable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
REUSE-13-1TP	Brazalete reusable de muslo (tamaño 13)




BRAZALETES FLEXIPOINT®

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPOINT® REUSABLES,
DE UN TUBO Y CONECTORES TIPO BLOQUEO - UNA PIEZA

REUSE-06-1MQ	Brazalete reusable, infante pequeño (tamaño 6)
REUSE-07-1MQ	Brazalete reusable, infante (tamaño 7)
REUSE-08-1MQ	Brazalete reusable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
REUSE-09-1MQ	Brazalete reusable, pediátrico (tamaño 9)
REUSE-10-1MQ	Brazalete reusable, adulto pequeño (tamaño 10)
REUSE-11-1MQ	Brazalete reusable, adulto (tamaño 11)
REUSE-11L-1MQ	Brazalete reusable, adulto, largo (tamaño 11L)
REUSE-12-1MQ	Brazalete reusable, adulto, grande (tamaño 12)
REUSE-12L-1MQ	Brazalete reusable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
REUSE-13-1MQ	Brazalete reusable de muslo (tamaño 13)

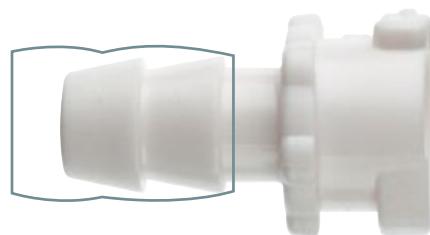Conector Tipo
BloqueoBRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPOINT® REUSABLES,
DE UN TUBO Y CONECTORES TIPO BAYONETA - UNA PIEZA

REUSE-06-1HP	Brazalete reusable, infante pequeño (tamaño 6)
REUSE-07-1HP	Brazalete reusable, infante (tamaño 7)
REUSE-08-1HP	Brazalete reusable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
REUSE-09-1HP	Brazalete reusable, pediátrico (tamaño 9)
REUSE-10-1HP	Brazalete reusable, adulto pequeño (tamaño 10)
REUSE-11-1HP	Brazalete reusable, adulto (tamaño 11)
REUSE-11L-1HP	Brazalete reusable, adulto, largo (tamaño 11L)
REUSE-12-1HP	Brazalete reusable, adulto, grande (tamaño 12)
REUSE-12L-1HP	Brazalete reusable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
REUSE-13-1HP	Brazalete reusable de muslo (tamaño 13)

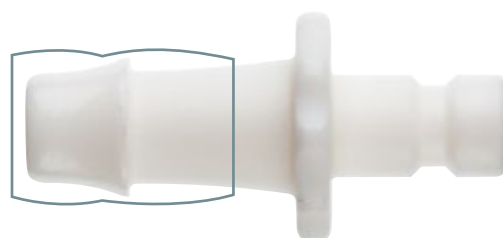Conector Tipo
BayonetaBRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPOINT® REUSABLES,
DE DOS TUBOS Y CONECTORES TIPO TORNILLO - UNA PIEZA

REUSE-07-2SC	Brazalete reusable, infante (tamaño 7)
REUSE-08-2SC	Brazalete reusable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
REUSE-09-2SC	Brazalete reusable, pediátrico (tamaño 9)
REUSE-10-2SC	Brazalete reusable, adulto pequeño (tamaño 10)
REUSE-11-2SC	Brazalete reusable, adulto (tamaño 11)
REUSE-11L-2SC	Brazalete reusable, adulto, largo (tamaño 11L)
REUSE-12-2SC	Brazalete reusable, adulto, grande (tamaño 12)
REUSE-12L-2SC	Brazalete reusable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
REUSE-13-2SC	Brazalete reusable de muslo (tamaño 13)



REUSE-11-2SC



BRAZALETES FLEXIPOINT®

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPOINT® REUSABLES, DE DOS TUBOS Y CONECTORES TIPO BLOQUEO - UNA PIEZA

REUSE-07-2MQ	Brazalete reusable, infante (tamaño 7)
REUSE-08-2MQ	Brazalete reusable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
REUSE-09-2MQ	Brazalete reusable, pediátrico (tamaño 9)
REUSE-10-2MQ	Brazalete reusable, adulto pequeño (tamaño 10)
REUSE-11-2MQ	Brazalete reusable, adulto (tamaño 11)
REUSE-11L-2MQ	Brazalete reusable, adulto, largo (tamaño 11L)
REUSE-12-2MQ	Brazalete reusable, adulto, grande (tamaño 12)
REUSE-12L-2MQ	Brazalete reusable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
REUSE-13-2MQ	Brazalete reusable de muslo (tamaño 13)

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPOINT® REUSABLES, DE DOS TUBOS Y CONECTORES DE TRIPLE PROPÓSITO - UNA PIEZA

REUSE-07-2TP	Brazalete reusable, infante (tamaño 7)
REUSE-08-2TP	Brazalete reusable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
REUSE-09-2TP	Brazalete reusable, pediátrico (tamaño 9)
REUSE-10-2TP	Brazalete reusable, adulto pequeño (tamaño 10)
REUSE-11-2TP	Brazalete reusable, adulto (tamaño 11)
REUSE-11L-2TP	Brazalete reusable, adulto, largo (tamaño 11L)
REUSE-12-2TP	Brazalete reusable, adulto, grande (tamaño 12)
REUSE-12L-2TP	Brazalete reusable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
REUSE-13-2TP	Brazalete reusable de muslo (tamaño 13)

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPOINT® REUSABLES Y SISTEMA DE INSUFLACIÓN (PERA Y VÁLVULA)

REUSE-07-2BV	Brazalete reusable, infante (tamaño 7)
REUSE-08-2BV	Brazalete reusable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
REUSE-09-2BV	Brazalete reusable, pediátrico (tamaño 9)
REUSE-10-2BV	Brazalete reusable, adulto pequeño (tamaño 10)
REUSE-11-2BV	Brazalete reusable, adulto (tamaño 11)
REUSE-11L-2BV	Brazalete reusable, adulto, largo (tamaño 11L)
REUSE-12-2BV	Brazalete reusable, adulto, grande (tamaño 12)
REUSE-12L-2BV	Brazalete reusable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
REUSE-13-2BV	Brazalete reusable de muslo (tamaño 13)



BRAZALETES FLEXIPORT®

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPORT®
DESCARTABLES, DE UNA PIEZA

Los brazaletes de presión arterial descartables FlexiPort® son la mejor opción para los hospitales y los centros de atención médica de todo el mundo. Debido a que ofrecemos prácticamente todos los tipos de brazaletes que podría necesitar su centro, además de tener la capacidad de simplificar los inventarios como ningún otro proveedor con nuestra conexión FlexiPort® patentada.



- Cada brazalete se puede usar con uno o dos tubos gracias a la tecnología FlexiPort® patentada
- Todos los tamaños, desde brazaletes para infantes pequeños hasta brazaletes para muslo
- Codificados por color para una elección rápida y precisa del tamaño adecuado del brazalete
- El puerto giratorio reduce la tensión sobre el tubo y el puerto del brazalete, lo que mejora la comodidad del paciente y la duración del brazalete
- Cumple todas las directivas clínicas más recientes de AAMI y AHA para un ajuste adecuado

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPORT® DESCARTABLES,
SIN TUBOS NI CONECTORES - BRAZALETE SOLAMENTE (20/CAJA)

SOFT-06	Brazalete descartable, infante pequeño (tamaño 6)
SOFT-07	Brazalete descartable, infante (tamaño 7)
SOFT-08	Brazalete descartable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
SOFT-09	Brazalete descartable, pediátrico (tamaño 9)
SOFT-10	Brazalete descartable, adulto pequeño (tamaño 10)
SOFT-11	Brazalete descartable, adulto (tamaño 11)
SOFT-11L	Brazalete descartable, adulto, largo (tamaño 11L)
SOFT-12	Brazalete descartable, adulto, grande (tamaño 12)
SOFT-12L	Brazalete descartable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
SOFT-13	Brazalete descartable de muslo (tamaño 13)



SOFT-11



BRAZALETES FLEXIPOINT®

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPOINT® DESCARTABLES
DE UN TUBO Y CONECTORES TIPO TORNILLO (20/CAJA)


SOFT-06-1SC	Brazalete descartable, infante pequeño (tamaño 6)
SOFT-07-1SC	Brazalete descartable, infante (tamaño 7)
SOFT-08-1SC	Brazalete descartable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
SOFT-09-1SC	Brazalete descartable, pediátrico (tamaño 9)
SOFT-10-1SC	Brazalete descartable, adulto pequeño (tamaño 10)
SOFT-11-1SC	Brazalete descartable, adulto (tamaño 11)
SOFT-11L-1SC	Brazalete descartable, adulto, largo (tamaño 11L)
SOFT-12-1SC	Brazalete descartable, adulto, grande (tamaño 12)
SOFT-12L-1SC	Brazalete descartable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
SOFT-13-1SC	Brazalete descartable de muslo (tamaño 13)




SOFT-11-1SC

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPOINT® DESCARTABLES,
DE UN TUBO Y CONECTORES DE TRIPLE PROPÓSITO (20/CAJA)

SOFT-06-1TP	Brazalete descartable, infante pequeño (tamaño 6)
SOFT-07-1TP	Brazalete descartable, infante (tamaño 7)
SOFT-08-1TP	Brazalete descartable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
SOFT-09-1TP	Brazalete descartable, pediátrico (tamaño 9)
SOFT-10-1TP	Brazalete descartable, adulto pequeño (tamaño 10)
SOFT-11-1TP	Brazalete descartable, adulto (tamaño 11)
SOFT-11L-1TP	Brazalete descartable, adulto, largo (tamaño 11L)
SOFT-12-1TP	Brazalete descartable, adulto, grande (tamaño 12)
SOFT-12L-1TP	Brazalete descartable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
SOFT-13-1TP	Brazalete descartable de muslo (tamaño 13)

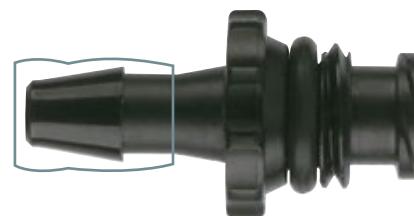Conector de
Triple PropósitoBRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPOINT® DESCARTABLES,
DE UN TUBO Y CONECTORES TIPO BLOQUEO (20/CAJA)


SOFT-06-1MQ	Brazalete descartable, infante pequeño (tamaño 6)
SOFT-07-1MQ	Brazalete descartable, infante (tamaño 7)
SOFT-08-1MQ	Brazalete descartable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
SOFT-09-1MQ	Brazalete descartable, pediátrico (tamaño 9)
SOFT-10-1MQ	Brazalete descartable, adulto pequeño (tamaño 10)
SOFT-11-1MQ	Brazalete descartable, adulto (tamaño 11)
SOFT-11L-1MQ	Brazalete descartable, adulto, largo (tamaño 11L)
SOFT-12-1MQ	Brazalete descartable, adulto, grande (tamaño 12)
SOFT-12L-1MQ	Brazalete descartable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
SOFT-13-1MQ	Brazalete descartable de muslo (tamaño 13)

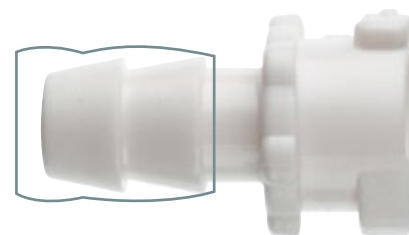Conector Tipo
Bloqueo



BRAZALETES FLEXIPORT®

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPORT® DESCARTABLES, DE UN TUBO Y CONECTORES TIPO BAYONETA (20/CAJA)

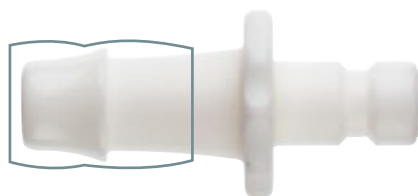

Conector Tipo Bayoneta

SOFT-06-1HP	Brazalete descartable, infante pequeño (tamaño 6)
SOFT-07-1HP	Brazalete descartable, infante (tamaño 7)
SOFT-08-1HP	Brazalete descartable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
SOFT-09-1HP	Brazalete descartable, pediátrico (tamaño 9)
SOFT-10-1HP	Brazalete descartable, adulto pequeño (tamaño 10)
SOFT-11-1HP	Brazalete descartable, adulto (tamaño 11)
SOFT-11L-1HP	Brazalete descartable, adulto, largo (tamaño 11L)
SOFT-12-1HP	Brazalete descartable, adulto, grande (tamaño 12)
SOFT-12L-1HP	Brazalete descartable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
SOFT-13-1HP	Brazalete descartable de muslo (tamaño 13)

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPORT® DESCARTABLES DE DOS TUBOS Y CONECTORES TIPO TORNILLO (20/CAJA)



SOFT-11-2SC

SOFT-07-2SC	Brazalete descartable, infante (tamaño 7)
SOFT-08-2SC	Brazalete descartable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
SOFT-09-2SC	Brazalete descartable, pediátrico (tamaño 9)
SOFT-10-2SC	Brazalete descartable, adulto pequeño (tamaño 10)
SOFT-11-2SC	Brazalete descartable, adulto (tamaño 11)
SOFT-11L-2SC	Brazalete descartable, adulto, largo (tamaño 11L)
SOFT-12-2SC	Brazalete descartable, adulto, grande (tamaño 12)
SOFT-12L-2SC	Brazalete descartable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
SOFT-13-2SC	Brazalete descartable de muslo (tamaño 13)

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPORT® DESCARTABLES DE DOS TUBOS Y CONECTORES TIPO BLOQUEO (20/CAJA)

SOFT-07-2MQ	Brazalete descartable, infante (tamaño 7)
SOFT-08-2MQ	Brazalete descartable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
SOFT-09-2MQ	Brazalete descartable, pediátrico (tamaño 9)
SOFT-10-2MQ	Brazalete descartable, adulto pequeño (tamaño 10)
SOFT-11-2MQ	Brazalete descartable, adulto (tamaño 11)
SOFT-11L-2MQ	Brazalete descartable, adulto, largo (tamaño 11L)
SOFT-12-2MQ	Brazalete descartable, adulto, grande (tamaño 12)
SOFT-12L-2MQ	Brazalete descartable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
SOFT-13-2MQ	Brazalete descartable de muslo (tamaño 13)



BRAZALETES FLEXIPOINT®

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPOINT® DESCARTABLES,
DE DOS TUBOS Y CONECTORES DE TRIPLE PROPÓSITO (20/CAJA)

SOFT-07-2TP	Brazalete descartable, infante (tamaño 7)
SOFT-08-2TP	Brazalete descartable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
SOFT-09-2TP	Brazalete descartable, pediátrico (tamaño 9)
SOFT-10-2TP	Brazalete descartable, adulto pequeño (tamaño 10)
SOFT-11-2TP	Brazalete descartable, adulto (tamaño 11)
SOFT-11L-2TP	Brazalete descartable, adulto, largo (tamaño 11L)
SOFT-12-2TP	Brazalete descartable, adulto, grande (tamaño 12)
SOFT-12L-2TP	Brazalete descartable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
SOFT-13-2TP	Brazalete descartable de muslo (tamaño 13)

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPOINT® DESCARTABLES,
DE DOS TUBOS Y SISTEMA DE INSUFLACIÓN (20/CAJA)

SOFT-07-2BV	Brazalete descartable, infante (tamaño 7)
SOFT-08-2BV	Brazalete descartable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
SOFT-09-2BV	Brazalete descartable, pediátrico (tamaño 9)
SOFT-10-2BV	Brazalete descartable, adulto pequeño (tamaño 10)
SOFT-11-2BV	Brazalete descartable, adulto (tamaño 11)
SOFT-11L-2BV	Brazalete descartable, adulto, largo (tamaño 11L)
SOFT-12-2BV	Brazalete descartable, adulto, grande (tamaño 12)
SOFT-12L-2BV	Brazalete descartable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
SOFT-13-2BV	Brazalete descartable de muslo (tamaño 13)





ACCESORIOS BRAZALETES FLEXIPORT®



1-BARB	Conector BARB para FlexiPort® de un tubo (203 mm)
1-SC	Conector tipo tornillo para FlexiPort® de un tubo (203 mm)
1-MQ	Conector tipo bloqueo para FlexiPort® de un tubo (203 mm)
1-HP	Conector tipo bayoneta para FlexiPort® de un tubo (203 mm)
1-TPS	Conector de triple propósito para FlexiPort® de un tubo
1-TPSE	Conector de triple propósito para FlexiPort® de un tubo (610 mm para dispositivos aneroides de mano europeos)
1-TPL	Conector de triple propósito para FlexiPort® de un tubo
1-TPLE	Conector de triple propósito para FlexiPort® de un tubo
2-BARB	Conector BARB para FlexiPort® de dos tubos (203 mm)
2SC	Conector tipo tornillo para FlexiPort® de dos tubos (203 mm)
2SCC	Conector tipo tornillo para FlexiPort® de dos tubos (203 mm)
2-MQ	Conector tipo bloqueo para FlexiPort® de dos tubos (203 mm)
2-MF	Conector tipo bayoneta para FlexiPort® de dos tubos (203 mm)
2-TPLE	Conector triple propósito para FlexiPort® de dos tubos (787 mm para dispositivos aneroides móviles, de bolsillo y de pared europeos)
2-TPSE	Conector triple propósito para FlexiPort® de dos tubos (609 mm para aneroides móviles, de bolsillo y de pared europeos)
2-TP	Conector triple propósito para FlexiPort® de dos tubos (203 mm y 330 mm para dispositivos aneroides móviles, de bolsillo y de pared europeos)
2-SRC	Conector triple propósito para FlexiPort® de dos tubos (203 mm y 330 mm para dispositivos aneroides móviles, de bolsillo y de pared europeos)



ACCESORIOS BRAZALETES FLEXIPORT®

2-BVL	Conector triple propósito para FlexiPort® de dos tubos (203 mm y 330 mm)
2-BVLC	Conector triple propósito para FlexiPort® de dos tubos (203 mm y 330 mm)
2-BVS	Conector triple propósito para FlexiPort® de dos tubos (203 mm y 330 mm)
2-BVSC	Conector triple propósito para FlexiPort® de dos tubos (203 mm y 330 mm)
2-BVD	Conector triple propósito para FlexiPort® de dos tubos (203 mm y 330 mm)
2-BVDC	Conector triple propósito para FlexiPort® de dos tubos (203 mm y 330 mm)
5082-188	Tubo FlexiPort® de 203 mm
5082-189	Tubo FlexiPort® de 330 mm
PORT-1	Adaptador para FlexiPort® de un tubo solamente
PORT-2	Adaptador para FlexiPort® de dos tubos solamente
5082-159	Tapa de sellado para lavado de brazalete FlexiPort®
5082-193	Tubo FlexiPort®, 610 mm, (paquete de 10)
5082-194	Tubo FlexiPort®, 800 mm, (paquete de 10)
1SRCL	Adaptador universal con un tubo de 610 mm y una pera grande con válvula
1SRCS	Adaptador universal con un tubo de 610 mm y una pera pequeña con válvula
1DSAL	Adaptador DuraShock™ con tubo de 610 mm y pera grande con válvula superior
1DSAS	Adaptador DuraShock™ con tubo de 610 mm y pera pequeña con válvula superior
1DSLCL	Adaptador DuraShock™ con tubo de 610 mm con pera y válvula económica



2-BVL



2-BVD



5082-189



5082-188



PORT-2



PORT-1



5082-159



1SRCL, 1SRCS



1DSAL, 1DSAS



1DSLCL



ACCESORIOS BRAZALETES FLEXIPOINT®

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL
NEONATAL DESCARTABLES

5082-101-1	Brazalete neonatal descartable, tamaño 1 – un tubo (10 unidades / empaque)
5082-101-2	Brazalete neonatal descartable, tamaño 1 – dos tubos (10 unidades / empaque)
5082-102-1	Brazalete neonatal descartable, tamaño 2 – un tubo (10 unidades / empaque)
5082-102-2	Brazalete neonatal descartable, tamaño 2 – dos tubos (10 unidades / empaque)
5082-103-1	Brazalete neonatal descartable, tamaño 3 – un tubo (10 unidades / empaque)
5082-103-2	Brazalete neonatal descartable, tamaño 3 – dos tubos (10 unidades / empaque)
5082-104-1	Brazalete neonatal descartable, tamaño 4 – un tubo (10 unidades / empaque)
5082-104-2	Brazalete neonatal descartable, tamaño 4 – dos tubos (10 unidades / empaque)
5082-105-1	Brazalete neonatal descartable, tamaño 5 – un tubo (10 unidades / empaque)
NEO-1-1	Brazalete Neonatal 1 con conector SnapQuik
NEO-2-1	Brazalete Neonatal 2 con conector SnapQuik
NEO-3-1	Brazalete Neonatal 3 con conector SnapQuik
NEO-4-1	Brazalete Neonatal 4 con conector SnapQuik
NEO-5-1	Brazalete Neonatal 5 con conector SnapQuik





BRAZALETES Y VEJIGAS DE DOS PIEZAS

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL Y VEJIGAS DE NEOPRENO DE UN TUBO

- Para usar con dispositivos aneroides de mano
- Brazaletes de nylon pesado
- Libre de látex

5082-03	Brazaletes de presión arterial y vejiga de un tubo, infante
5082-07	Brazaletes de presión arterial y vejiga de un tubo, neonato
5082-42	Brazaletes de presión arterial y vejiga de un tubo, pediátrico
5082-43	Brazaletes de presión arterial y vejiga de un tubo, adulto
5082-44	Brazaletes de presión arterial y vejiga de un tubo, adulto grande
5082-77	Brazaletes de presión arterial y vejiga de un tubo, muslo



5082-43



5082-200

VEJIGAS DE NEOPRENO DE UN TUBO

- Neopreno sin látex, para mayor seguridad

5089-03	Vejiga de insuflación de neopreno para adulto, negra
5089-04	Vejiga de insuflación de neopreno pediátrica, negra
#5089-18	Vejiga de insuflación de neopreno para muslo, negra
5089-21	Vejiga de insuflación de neopreno para adulto grande, negra
5089-25	Vejiga de insuflación de neopreno para infante, negra
5089-37	Vejiga de insuflación de neopreno para neonatos, negra



5089-03



BRAZALETES Y VEJIGAS DE DOS PIEZAS

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL Y VEJIGAS DE NEOPRENO DE DOS TUBOS

Para usar con esfigmomanómetros aneroides **grandes**, aneroides de pared y de mercurio.

- Brazaletes de nylon pesado
- Libre de látex



5082-25



5082-200

5082-08	Brazaletes de presión arterial y vejiga de dos tubos, infante
5082-24	Brazaletes de presión arterial y vejiga de dos tubos, pediátrico
5082-25	Brazaletes de presión arterial y vejiga de dos tubos, adulto
5082-26	Brazaletes de presión arterial y vejiga de dos tubos, adulto grande
5082-78	Brazaletes de presión arterial y vejiga de dos tubos, muslo

SISTEMAS DE INSUFLACIÓN DE DOS PIEZAS

Completamente armado y listo para usar.

- Brazaletes de nylon pesado
- Libre de látex
- Incluye brazaletes, vejiga de neopreno de dos tubos, pera y válvula, y acoplamiento triple propósito



5082-22

5082-21	Sistema de insuflación con brazaletes y vejiga de dos tubos, pediátrico
5082-22	Sistema de insuflación con vejiga de dos tubos, adulto
5082-23	Sistema de insuflación con brazaletes y vejiga de dos tubos, adulto grande
5082-45	Sistema de insuflación con brazaletes y vejiga de dos tubos, para muslo



VEJIGAS DE NEOPRENO DE DOS TUBOS

Neopreno sin látex para brindar mayor seguridad.

- Libre de látex
- Para usar con esfigmomanómetros aneroides de bolsillo, aneroides de pared y de mercurio

5089-01	Vejiga de insuflación de neopreno para adulto, negra
5089-02	Vejiga de insuflación de neopreno para pediátrico, negra
5089-19	Vejiga de insuflación de neopreno para muslo, negra
5089-22	Vejiga de insuflación de neopreno para adulto grande, negra



5089-01

VÁLVULAS Y PERAS DE INSUFLACIÓN

Accesorios reusables de presión arterial en paquetes económicos envueltos individualmente.

PERAS

5086-01	Pera de insuflación pequeña (negra)
5086-03	Pera de insuflación grande (negra)
5086-03H	Válvula de insuflación grande (6 unidades / empaque)



5086-03

PERA Y VÁLVULA

5088-01	Válvula de liberación de aire y pera pequeña
---------	--



5088-01

VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE

5087-01	Válvula de liberación de aire
---------	-------------------------------



5087-01

ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL

ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL
PROBP™ 2000

Lecturas de la presión arterial automatizadas precisas, al instante.

Cuando necesites un esfigmomanómetro clínico digital, puede que lo que más te preocupe sean la precisión y la fiabilidad. Welch Allyn® ha diseñado el nuevo esfigmomanómetro digital ProBP™ 2000 con tecnología que le permite lograr resultados en los que puedes confiar.

■ 1 año de garantía

ACCESORIO

107041	Fuente de alimentación (incluye adaptadores para EU., UK. y AUS.)
--------	---

MODELOS

2000	Esfigmomanómetro digital ProBP 2000, Brazaletes reusable FlexiPort®, adulto (tamaño 11), 4 pilas AA (no incluidas)
2000-P	Esfigmomanómetro digital ProBP 2000, Brazaletes reusable FlexiPort®, adulto (tamaño 11), 4 pilas AA (no incluidas) y fuente de alimentación



ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL

Combina **dos** de nuestras tecnologías innovadoras para que tú y tus pacientes mejoren la experiencia con las pruebas:



La tecnología SureBP® ofrece grandes ventajas en velocidad y comodidad del paciente... los profesionales sanitarios pueden confiar plenamente en esta nueva tecnología.



— **Dr. Bruce S. Alpert**
University of Tennessee,
Presidente del Comité para
esfigmomanómetros AAMI

LA TECNOLOGÍA SUREBP® DE WELCH ALLYN®

Nuestro algoritmo **SureBP®** basado en la insuflación se utiliza en todos los equipos de signos vitales de Welch Allyn®, lo que ayuda a los profesionales de la salud a tomar lecturas de la presión arterial automatizadas, rápidas y precisas en cualquier entorno.

- Las lecturas de la presión arterial son más cómodas de tomar durante la insuflación, en unos 20 segundos
- Cumple las normas AAMI para la exactitud de la lectura de la presión arterial
- El toque de un solo botón activa el equipo para iniciar la lectura al insuflar el brazalete
- El índice de finalización es del 97 % en presencia de movimiento

LOS BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL FLEXIPORT® DE WELCH ALLYN

Utilizar el tamaño adecuado de brazalete es un factor importante para obtener lecturas exactas. Los brazaletes **FlexiPort®** de Welch Allyn® están disponibles en una amplia variedad de tamaños para adaptarse a un mayor número de pacientes; de esta forma se facilitan la selección del brazalete correcto y la exactitud de la lectura.

- Su exclusiva conexión en un único punto "tipo broche" elimina las molestias de los tubos y conectores convencionales y facilita el trabajo en entornos ajetreados
- El ProBP 2000 es compatible con los brazaletes FlexiPort® reusables, desde los pediátricos hasta los indicados para adultos grandes y los de muslo (intervalo de 15 a 55 cm)



somos acción

Como tú, tenemos una misión.
Conoce al equipo que te
acompañará desde ya.



Hillrom™

Welch Allyn®



SETS DE DIAGNÓSTICO

Escoge la combinación de instrumentos que desees, y verifica el número de Set en la columna de la izquierda.

SETS OFTÁLMICOS

■ 1 año de garantía

	OFTALMOSCOPIOS			RETINOSCOPIO	MANGOS DE ALIMENTACIÓN		TRANSILUMINADOR FINNOFF	TARJETAS DE FIJACIÓN	ESTUCHE
Números de Set de Diagnóstico	 11820	 11735	 11720	 18240	 71000-A*	 71900	 41100	 18250	 Rígido 412909
18335-SM		●		●		●	●	●	●
18335-CS		●		●	●		●	●	●
18320			●	●	●		●	●	●
18320-C	●			●	●		●	●	●

* Disponible con mango de níquel-cadmio convertible; agregue "-C" al número de set cuando haga el pedido (por ejemplo, de 71000 a 71000-C).

SETS DE OTOSCOPIO

■ 1 año de garantía

	OTOSCOPIOS				MANGOS DE ALIMENTACIÓN		ESTUCHE	
Números de Set de Diagnóstico	 23810	 23820	 20200	 21700	 71000-A	 71000-C	 Rígido 412906	 412907
20270			●			●		●
21770				●	●		●	

SETS POCKET LED Y POCKET PLUS LED DE 2.5 V

(Todos con set de oftalmoscopio y otoscopio de bolsillo de 2.5 V)

■ 5 años de garantía

MODELOS POCKET PLUS LED

92880-BLU	Índigo con estuche rígido	
92880-PUR	Lila con estuche rígido	
92880-BLK	Ónix con estuche rígido	
92880-WHT	Vainilla con estuche rígido	

MODELOS POCKET LED

92871-BLU	Índigo con estuche flexible	
92861-PUR	Lila con estuche flexible	
92871-BLK	Ónix con estuche flexible	
92871-WHT	Vainilla con estuche flexible	



92880-BLK



SETS DE DIAGNÓSTICO 3.5 V

	OFTALMOSCOPIOS				OTOSCOPIOS					MANGOS DE ALIMENTACIÓN			ILUMINADOR NASAL	ESTUCHES	ESPÉCULOS
Números de Set de Diagnóstico 1 año de garantía															
	11810	11820	11710	11720	23810	23820	20200	20000	25020	71000-A	71000-C	71900-USB	26535	Rígido 412851	(Set de 5 espéculos. 2.75mm 2 Ped, Disp 4.25mm 3 Adult, Disp)
97100			●					●		●				●	●
97100-C			●					●			●			●	●
97100-M			●			●				●				●	●
97100-MC			●			●					●			●	●
97100-MPC	●					●					●			●	●
97100-MPS	●					●						●		●	●
97100-MS			●			●						●		●	●
97110-M			●			●				●			●	●	●
97110-MC			●			●					●		●	●	●
97110-MPC	●					●					●		●	●	●
97110-MPS	●					●						●	●	●	●
97110-MS			●			●						●	●	●	●
97150			●						●	●				●	●
97150-C			●						●		●			●	●
97150-M			●		●					●				●	●
97150-MC	●		●		●						●			●	●
97150-MPC	●				●						●			●	●
97150-MPS					●							●		●	●
97150-MS			●		●	●						●		●	●

Los sets están configurados especialmente para ajustarse a los componentes. Consulta con tu representante de ventas o servicio al cliente antes de colocar un pedido.



SETS DE DIAGNÓSTICO 3.5 V

	OFTALMOSCOPIOS				OTOSCOPIOS					MANGOS DE ALIMENTACIÓN			ILUMINADOR NASAL		ESTUCHES		ESPÉCULOS
Números de Set de Diagnóstico 1 año de garantía																	
	11810	11820	11710	11720	23810	23820	20200	20000	25020	71000-A	71000-C	71020-B	71900-USB	26535	Rígido 412851	Flexible	(Set de 5 espéculos. 2.75mm 2 Ped, Disp 4.25mm 3 Adult, Disp)
97200				●				●		●					●		●
97200-C				●				●			●				●		●
97200-M				●						●					●		●
97200-MC				●		●					●				●		●
97200-BI				●				●				●			●		●
97250-BI				●				●				●			●		●
97250-MBI				●	●							●			●		●
97250-MC				●	●						●				●		●
97250-MS				●	●								●		●		●
97220				●			●			●					●		●
97200-MPC		●				●					●				●		
97200-MPS		●				●							●		●		
97200-MS				●		●					●				●		
97210-M				●		●				●					●		
97210-MC				●		●					●				●		
97210-MPS		●				●									●		
97201-MS				●		●							●			●	
97210-M				●		●				●				●	●		
97201-MC				●		●					●			●		●	
97210-MPC		●				●					●			●	●		
97201-MPS		●				●							●	●		●	
97210-MS				●		●							●	●	●		

Consulte con su representante local de ventas para validar disponibilidad o registro en cada país.



COPA OCLUSORA PARA PACIENTE

Paquete de 5 unidades reusables para Oftalmoscopio PanOptic.

11870	Copa Oclusora para paciente
-------	-----------------------------

ESTUCHES CON CREMALLERA PARA SETS DE DIAGNÓSTICO DE 3.5 V

05215-M	Estuche flexible
---------	------------------



PENLITE PROFESIONAL

Para una evaluación rápida y efectiva del reflejo pupilar. **1 año** de garantía.

76600	PenLite
07600-U	Bombillo halógeno

ILUMINADORES LARÍNGEOS Y NASOFARÍNGEOS DE 3.5 V

Con iluminación Halógena HPX™ o LED, transmisión de luz por fibra óptica y espejo giratorio gran angular. **1 año** de garantía

27050	Iluminador nasofaríngeo, completo
03100-U	Bombillo halógeno HPX™
03100-LED	Bombillo LED



TRANSILUMINADORES DE 3.5 V

Luz halógena, LED o de fibra óptica; totalmente esterilizable con vapor, agua, gas y soluciones; filtro azul-cobalto opcional. **1 año** de garantía.

41100	Transiluminador Finnoff
41101	Igual que 41100, con filtro azul-cobalto
41102	Filtro azul-cobalto
43300	Transiluminador curvo multipropósito
03100-U	Bombillo halógeno HPX™
03100-LED	Bombillo LED



TERMOMETRÍA ELECTRÓNICA



TERMÓMETROS ELECTRÓNICOS SURETEMP® PLUS

Tomar la temperatura es fácil, seguro y preciso. Y cuidar de todos tus pacientes es más conveniente.

Medición de la temperatura oral en 4 a 6 segundos aproximadamente, la temperatura axilar en pacientes pediátricos y rectal en 10 a 13 segundos, y la temperatura axilar en adultos en 12 a 15 segundos.

- Operación fácil e intuitiva
- Compartimiento de sonda removible y fácil de limpiar que reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Almacenaje conveniente para 25 cubiertas
- Un botón de recuperación predominante para mostrar la última temperatura tomada
- Diseño ergonómico con agarre de goma
- Capacidad para aproximadamente 5,000 lecturas con tres baterías "AA"
- Pantalla LCD grande que muestra las temperaturas en grados Fahrenheit o centígrados
- Recuperación de la última temperatura medida



#01692-400

TERMOMETRÍA ELECTRÓNICA



01690-410

TERMÓMETRO ELECTRÓNICO SURETEMP® PLUS 690

■ 2 años de garantía

MODELOS

01690-410	Termómetro electrónico con cable de 1.2m, oral/Axilar
01690-401	Termómetro electrónico con cable de 1.2m, rectal
01690-500	Termómetro electrónico con cable de 2.7m, oral/axilar con soporte para pared



01692-500

TERMÓMETRO ELECTRÓNICO SURETEMP® PLUS 692

- Incluye un medidor de pulso de 60 segundos para contar pulsaciones y respiraciones
- Opciones de seguridad mecánicas o electrónicas para prevenir robos
- 3 años de garantía

MODELOS

01692-410	Termómetro electrónico con cable de 1.2m, oral/Axilar
01692-401	Termómetro electrónico con cable de 1.2m, rectal
01692-500	Termómetro electrónico con cable de 2.7m, oral/axilar con soporte para pared
01692-501	Termómetro electrónico con cable de 2.7m, rectal con soporte para pared



TERMOMETRÍA ELECTRÓNICA

ACCESORIOS

05031-110	Cubiertas descartables para sensor de temperatura (10.000 cubiertas, 25 unidades por caja)
21326-0000	Montaje para pared SureTemp® Plus
21330-0000	Montaje para sonda de repuesto y compartimiento de almacenaje para la sonda
06138-000	Llave de calibración para termómetros SureTemp® Plus
02892-000	Set de sonda y compartimiento de almacenaje, rectal con cable de 1219 mm
02892-100	Set de sonda y compartimiento de almacenaje, rectal con cable de 2743 mm
02893-000	Set de sonda y compartimiento de almacenaje, oral/axilar, cable de 1219 mm
02893-100	Set de sonda y compartimiento de almacenaje, oral/axilar, cable de 2743 mm
02891-0000	Compartimiento de almacenaje de sonda, azul, para sonda oral/axilar
02891-1000	Compartimiento de almacenaje de sonda, rojo, para sonda rectal
08273-000	Base con ruedas para termómetro, con soporte para sonda de repuesto y compartimiento de almacenaje
21333-0000	Soporte, actualización de Base M600, con soporte para sonda de repuesto y compartimiento de almacenaje
01802-110	Verificador de calibración de temperatura modelo 9600 Plus



05031-110



21330-0000



02893-000



TERMOMETRÍA DE OÍDO



TERMÓMETRO DE OÍDO BRAUN® THERMOSCAN® PRO 6000

Realiza mediciones de temperatura precisas y confiables de una forma cómoda para los pacientes.

- Tecnología PerfectTemp™ aumenta la precisión de la medición cuando el posicionamiento del sensor no es correcto
- El sensor y la punta precalentados ayuda a lograr mediciones precisas
- El LED verde de la tecnología ExacTemp™ indica el correcto posicionamiento de la punta del sensor
- Diseño ergonómico para una sujeción cómoda y segura
- Pantalla LCD retroiluminada de gran tamaño, de uso intuitivo y fácil de leer
- Botón específico de revisión de memoria para consultar la última medición realizada
- Cronómetro de 60 segundos para medir el pulso y la respiración de forma manual
- **3 años** de garantía



PRO 6000



TERMOMETRÍA DE OÍDO

MODELOS

06000-200	Braun® ThermoScan® PRO 6000 con soporte pequeño para una caja de cubiertas
06000-300	Braun® ThermoScan® PRO 6000 con soporte grande para dos cajas de cubiertas



06000-200

ACCESORIOS PARA BRAUN® PRO 6000 (VARIOS)

06000-800	Cubiertas descartables (800/caja)
06000-100	Base de carga (incluye juego de baterías recargables) - (US)
06000-125	Base de carga (incluye juego de baterías recargables) - (EU)
106201	Cable helicoidal, 1.8 m
106204	Cable helicoidal, 2.7 m
104894	Juego de baterías recargables
106191	Soporte pequeño
106192	Soporte grande
106205	Tapa de batería
01802-110	Verificador de calibración de temperatura modelo 9600 Plus



106192



106201





ESTETOSCOPIO HARVEY™ DLX

Desarrollado para precisión y claridad acústica

- Estetoscopio para uso general en Cardiología y Neumología
- Pieza pectoral disponible con cabezal doble (campana y diafragma plano) o cabezal triple (campana de bronce y diafragma plano o corrugado)
- Piezas pectorales pediátricas disponibles
- Binaurales giratorios y olivas intercambiables de sellado cómodo
- Piezas pectorales de bronce cromado
- Binaural con arco con doble resorte de triple hoja recubierto en poliuretano que permite ajuste del binaural evitando rasgaduras
- Libre de látex
- **10 años** de garantía

5079-325	Cabezal doble, negro	
5079-326	Cabezal doble, borgoña	
5079-327	Cabezal doble, azul naval	
5079-328	Cabezal doble, verde bosque	



5079-325

KIT DE ACCESORIOS PARA DLX

- Conjunto diafragma pediátrico
- Diafragma plano
- Diafragma corrugado
- Par de olivas blandas
- Par de olivas rígidas

#5079-315	Kit de Accesorios para DLX
-----------	----------------------------

USO DEL ESTETOSCOPIO



El estetoscopio es una de las ayudas para diagnóstico más útiles en la medicina clínica. La importancia de la auscultación en la evaluación de enfermedades pulmonares y cardíacas no puede dejar de recalcar. La auscultación abdominal también es valiosa al momento de detectar la presencia o ausencia de ruidos intestinales.

Un estetoscopio debe consistir tanto de la campana como el diafragma. La campana permite escuchar sonidos de baja frecuencia, mientras que el diafragma permite escuchar un espectro de frecuencias más amplio, incluyendo frecuencias altas.

ESTETOSCOPIO HARVEY™ ELITE®

El Harvey™ Elite® ofrece un diseño actualizado junto con el confort superior y capacidades de auscultación esperadas por los cardiólogos. Está equipado con tubos dobles y libres de látex que crean dos canales de sonido ininterrumpido y trabajan con las piezas pectorales corrugadas de acero inoxidable óptimamente compensadas.

Adicionalmente, el diafragma Elite está diseñado para acentuar sonidos importantes – todo esto le permite oír sonidos cardiacos, pulmonares y vasculares.

- Estetoscopio para uso general en Cardiología y Neumología
- Pieza pectoral disponible con cabezal doble (campana y diafragma plano) o cabezal triple (campana de bronce y diafragma plano o corrugado)
- Piezas pectorales pediátricas disponibles
- Binaurales giratorios y olivas intercambiables de sellado cómodo
- Piezas pectorales de bronce cromado
- Binaural con arco con doble resorte de triple hoja recubierto en poliuretano que permite ajuste del binaural evitando rasgaduras
- Longitud de 28"
- Libre de látex
- **10 años** de garantía

5079-125	Negro	
5079-270	Borgoña	
5079-271	Azul naval	
5079-284	Verde bosque	

KIT DE ACCESORIOS PARA ELITE

- Conjunto diafragma pediátrico
- Anillo para campana pediátrica
- Par de olivas blandas medianas
- Par de olivas rígidas grandes
- Par de olivas rígidas extragrandes

#5079-232	Kit de Accesorios para Elite, negro
#5079-280	Kit de Accesorios para Elite, gris



#5079-280



LÁMPARAS FRONTALES


LÁMPARA FRONTAL PARA PROCEDIMIENTO GREEN SERIES™

La Lámpara Frontal para Procedimiento Green Series™ provee una luz blanca fría brillante ideal para procedimientos veterinarios. Cuando necesites de una iluminación pequeña y bien definida sin el calor de las lámparas tradicionales, encuentra en nuestra Lámpara Frontal Green Series™ calidad y confiabilidad superiores.



- Pack de baterías recargable hace de ésta una unidad compacta y totalmente portátil que permite libertad de movimiento
- Provee una luz blanca brillante sin sombras, para un color de tejido verdadero
- La vida útil de las lámparas Green Series da 10,000 horas con degradación de luz mínima*
- Disfruta de la flexibilidad de operar con la lámpara frontal usando una fuente de alimentación directa o la fuente de alimentación portátil con clip de cinturón
- **1 año** de garantía

49020	Lámpara Frontal para Procedimiento Green Series™ con fuente de alimentación directa
75200	Pack de alimentación portátil; cargador no incluido; batería recargable (72250)
75260	Pack de batería recargable con cargador
72250	Batería recargable
49099	Estuche
75270	Fuente de alimentación directa

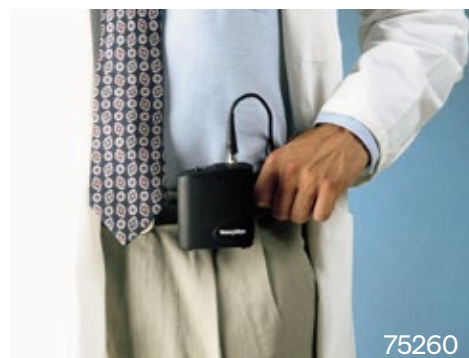

*Tiempo de vida real de la lámpara puede variar según el uso.
Disponible en 110V solamente

Se sujeta con facilidad al cinturón o en el bolsillo para portabilidad óptima.
Recargable – 10 horas de carga dan 90 minutos de tiempo encendido.



LÁMPARAS FRONTALES



LÁMPARA FRONTAL PORTÁTIL GREEN SERIES™

- Pesando tan solo seis onzas, es una de las lámparas frontales más cómodas y ligeras disponibles
- **1 año** de garantía



46070R

46070R	Lámpara Frontal Portátil Green Series™ con banda rígida y fuente de alimentación directa/cargador
72270	Batería recargable
49642	Banda suave de felpa (caja de 10)

Disponible en 110V solamente



LÁMPARAS DE EXAMINACIÓN MÉDICA GREEN SERIES™

Diseñadas para ajustarse a cualquier ambiente clínico.

Las Lámparas de Examinación Médica Green Series™ Welch Allyn® destacan LEDs blancos que dan una luz más blanca y brillante que antes, consumiendo menos energía. Así que ahora puedes ver el color real del tejido durante un examen o procedimiento mientras reduces tus costos de propiedad.

MÁS BLANCA Y BRILLANTE PARA AYUDARLE A MEJORAR LOS EXÁMENES A PACIENTES



LED VS. HALÓGENO


- 5,550° K provee una reproducción de color real del tejido
- Una luz enfocada provee un área uniforme – sin zonas oscuras o calientes – con bordes nítidos.
- Desempeño lumínico de punta con hasta 50,000 horas de vida útil
- Disipación de calor mínima para mejora el confort y seguridad del paciente

MÁS ECO-AMIGABLE PARA UN MENOR COSTO OPERATIVO


- Entre las primeras luces veterinarias con tecnología LED
- No requiere reemplazar el bombillo, ahorrando costos y desechos
- Menor consumo de energía
- Controles de intensidad para el GS 600 y GS 900, permitiéndole ajustar la salida de luz según sus necesidades

DISEÑADA PARA AYUDAR EN EL CONTROL DE INFECCIONES PARA MANTENER SEGUROS A SUS PACIENTES

- Controles de encendido/apagado **sin contacto**
- Nuevo diseño ergonómico fácil de limpiar
- Reduce las probabilidades de propagar infecciones nosocomiales y zoonóticas usando un cobertor opcional con cada paciente

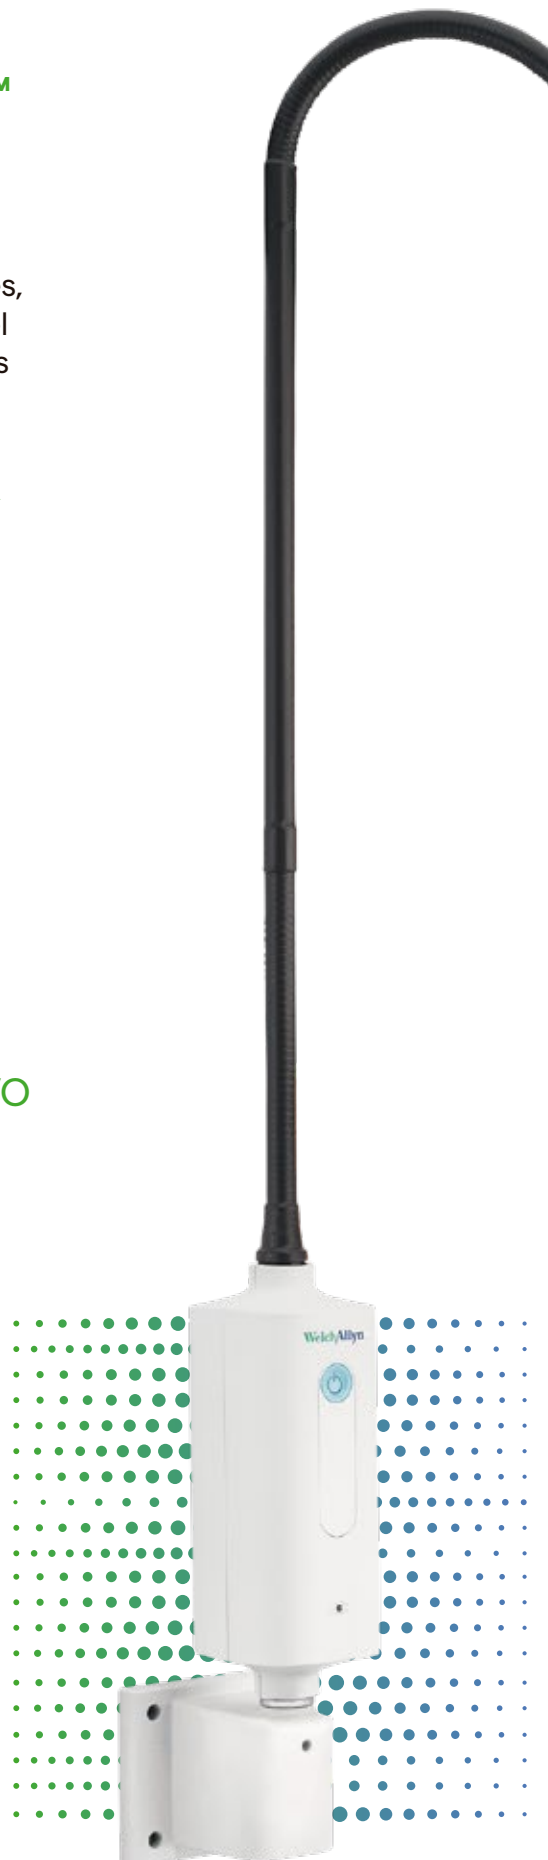

#48810 - Controles sin contacto

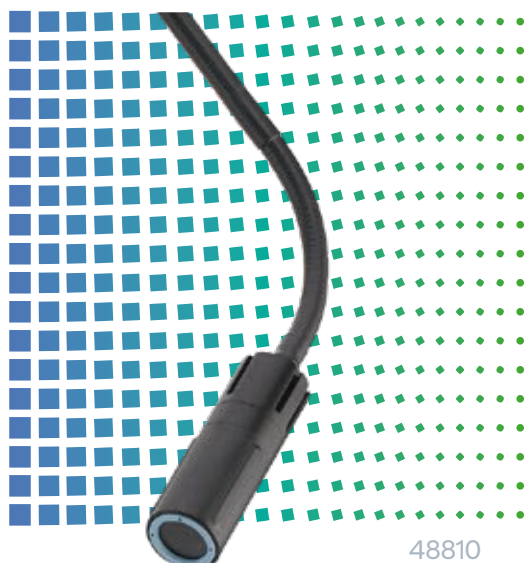

48810

LÁMPARA DE EXAMEN GS IV

- Perfecta para especialidades que requieran de luz muy enfocada en áreas específicas
- 3X más que la salida de luz típica, con un tubo de luz flexible que es dos veces más largos que los tubos convencionales
- Cabezal compacto y discreto que asegura alta precisión y color real del tejido durante el examen
- **5 años** de garantía

48950	Base móvil para lámpara de examen GS IV
48810	Lámpara de examen GS IV con montaje para mesa y pared, 110V
48960	Base Móvil alta de 36" (91,5 cm)

48812 Versión IEC de 48810
48816 Versión AUS de 48810

LÁMPARA DE EXPLORACIÓN GENERAL GS 300

- Un LED ofrece la combinación perfecta de una salida de luz intensa y una operación fría, todo en un diseño compacto
- Precio accesible y desempeño robusto
- **5 años** de garantía

44400	Lámpara de examen general GS 300 con base móvil
44410	Lámpara de examen general GS 300 con montaje para mesa y pared, 110V

44412 Versión IEC de 44400
44416 Versión AUS de 44400



44400



44600

LÁMPARA PARA PROCEDIMIENTOS MENORES GS 600

- Ideal para procedimientos menores y evaluaciones
- Controles de intensidad sin contacto que le proveen los resultados que necesita, cuando los necesita
- Cuenta con tres LEDs y un cabezal más ancho, específico para condiciones de visión exigentes que requieren de luz excepcionalmente buena
- **5 años** de garantía

44600	Lámpara GS 600 con base móvil
44610	Lámpara GS 600 con montaje para mesa y pared, 110V

44612 Versión IEC de 44600
44616 Versión AUS de 44600



LÁMPARA PARA PROCEDIMIENTO GS 900

- Cuenta con seis LEDs con controles de intensidad, durabilidad, maniobrabilidad y calidad de enfoque superior
- La opción de soporte para techo maximiza el espacio y permite dirigir la luz donde lo necesite durante un procedimiento
- **5 años** de garantía




44900	Con base móvil
44900-C	Con montaje para techo
44900-W	Con montaje para mesa/pared

ACCESORIOS

48955	Montaje para mesa y pared para GS IV/GS 300/GS 600
52630	Cobertor descartable para GS 600/GS 900
52640	Cobertor descartable para GS IV
48960	Base Móvil alta de 36" (91,5 cm)

UNA VARIEDAD DE OPCIONES DE MONTAJE DISPONIBLES PARA TODOS LOS ESTILOS:

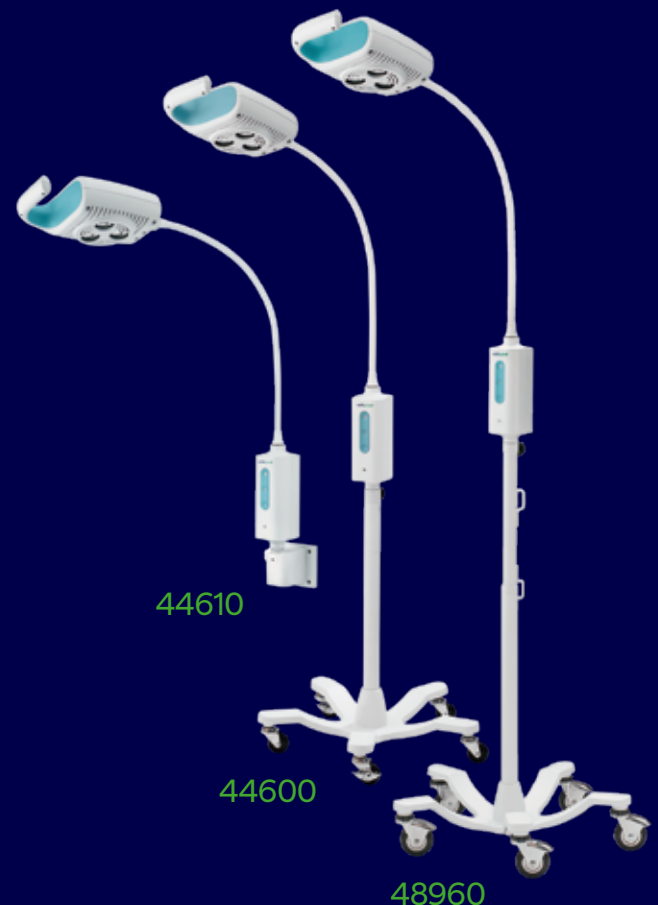



MANGO PARA LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA

- Luz Halógena HPX™ para un color de tejido verdadero e iluminación consistente y duradera
- Opciones para baterías AA o tipo C
- Bombillo universal que se ajusta a ambos mangos para laringoscopia de fibra óptica Welch Allyn®
- Mango estriado para agarre seguro
- **1 año** de garantía

MANGOS DE FIBRA ÓPTICA LIGEROS HPX™

60813	Mango de fibra óptica mediano de 2.5 V, usa dos baterías tipo C
60814	Mango de fibra óptica delgado de 2.5 V, usa dos baterías AA
06000-U	Bombillo Halógeno HPX™ de 2.5 V
06000-LED	Bombillo LED de 2.5 V

MANGO DE FIBRA ÓPTICA RECARGABLES HPX™ DE 2.5 V

60713	Mango solamente
71140	Cargador de escritorio universal
72000	Batería recargable de NiCd (código de color - rojo)
06000-U	Bombillo Halógeno HPX™ de 2.5 V

MANGO DE FIBRA ÓPTICA RECARGABLES HPX™ DE 3.5 V

60835	Mango solamente
71140	Cargador de escritorio universal
72200	Batería NiCad recargable de repuesto (etiqueta negra)
00300-U	Bombillo Halógeno HPX™ de 3.5 V



60814

60813



Miller -68696

HOJAS PARA LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA

- Iluminación por fibra óptica para una luz fría
- Tubo de luz de fibra óptica removible para una limpieza fácil y remplazo instantáneo
- Durable con una construcción en acero inoxidable de una sola pieza que es totalmente esterilizable en autoclave
- Las hojas inalámbricas eliminan los contactos eléctricos
- Amplio rango de estilos y tamaños
- **1 año** de garantía



Macintosh

Número de Catálogo	Tamaño	Longitud Completa	Base Interior a Punta
69061	1	89 mm	63 mm
69062	2	108 mm	82 mm
69063	3	126 mm	101 mm
69064	4	160mm	135 mm
69696	Set completo de hojas de Laringoscopia Macintosh #1, 2, 3, 4, mango mediano, con estuche.		



Miller

Número de Catálogo	Tamaño	Medida Vertical Interior	Base Interior a Punta
68065	00	8 mm	36 mm
68060	0	8 mm	53 mm
68061	1	8 mm	79 mm
68062	2	10 mm	132 mm
68063	3	11 mm	171 mm
68064	4	13 mm	182 mm
68696	Set completo de hojas de laringoscopia Miller #0, 1, 2, 3, 4, mangos mediano y pequeño con estuche.		

La salida de luz de los paquetes de fibra óptica puede degradarse después de unas 1,000 esterilizaciones. Los paquetes de fibra óptica pueden ser fácilmente removidos y devueltos a Welch Allyn® para pulimiento para recobrar la salida de luz.



MANGO PARA LARINGOSCOPIO ESTÁNDAR

- Amplio rango de hojas y tamaños
- Diseño universal que permite a los cuatro mangos tomar cualquier hoja estándar Welch Allyn®
- Acabado estriado para un agarre seguro
- **1 año** de garantía

60200	Mango grande, utiliza batería tipo D
60300	Mango mediano, utiliza batería tipo C
60400	Mango delgado, utiliza batería AA
60715	Mango recargable y transformador 110-130V, 50/60 Hz
71040	Transformador solamente, 110-130 V, 50/60 Hz
72000	Batería recargable de NiCad (código de color - rojo)




Sistema completo 60715




60200

Batería estándar tipo D

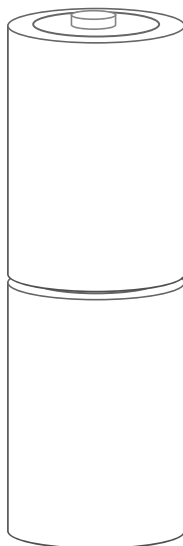

60300

Batería estándar tipo C




60400

Batería estándar AA






HOJAS PARA LARINGOSCOPIO ESTÁNDAR

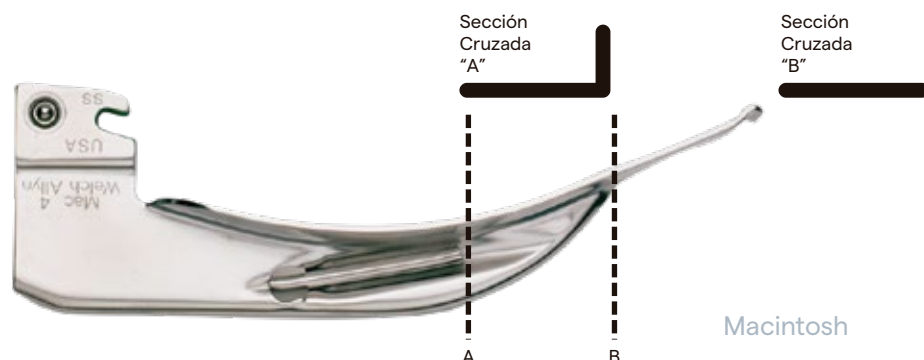

HOJAS PARA LARINGOSCOPIO DE ACERO INOXIDABLE MACINTOSH

- Construcción de una sola pieza
- Garantía de **1 año**

Número de Catálogo	Tamaño de Hoja	Longitud Total	Longitud Interior Cuello a Punta	Bombillo de Repuesto
69041	1	89 mm	63 mm	04700-U
69042	2	108 mm	82 mm	04700-U
69043	3	126 mm	101 mm	04800-U
69044	4	160 mm	135 mm	04800-U

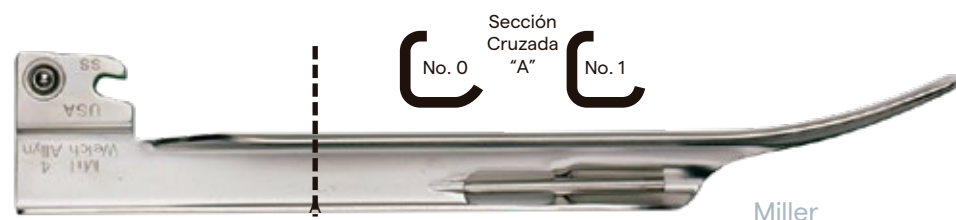

HOJAS PARA LARINGOSCOPIO DE ACERO INOXIDABLE MILLER

- Construcción de una sola pieza
- Garantía de **1 año**

Número de Catálogo	Tamaño de Hoja	Medida Vertical Interior	Longitud Interior Cuello a Punta	Bombillo de Repuesto
69061	00	8 mm	36 mm	04700-U
69062	0	8 mm	53 mm	04700-U
69063	1	8 mm	79 mm	04700-U
69064	2	10 mm	132 mm	04800-U
69063	3	11 mm	172 mm	04800-U
69064	4	13 mm	182 mm	04800-U



SIGMOIDOSCOPIOS DESCARTABLES KLEENSPEC®

Lo mejor en diseño y manufactura para un rendimiento clínico óptimo.

- Desechables, para economía, seguridad y conveniencia
- Graduaciones para alta visibilidad
- Envueltos individualmente

53130

Sigmoidoscopio descartable con obturador KleenSpec®

El sigmoidoscopio desechable también puede ser usado con el sistema de iluminación de 6 V

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN HALÓGENA HPX™ DE 3.5 V

- Luz Halógena HPX™ para una iluminación consistente y duradera
- La fibra óptica provee un anillo distal de luz fría sin reflejos u obstrucciones
- Ventana abatible con sello de neopreno para evitar empañamiento durante la insuflación



53130

36019

73500

71000-A

71000-A	Mango de alimentación de 3.5 V
73500	Adaptador de mango halógeno
36019	Cabezal de luz de fibra óptica para sigmoidoscopio 53130 o anoscopio desechable 53110
38700	Soporte de luz de fibra óptica para uso con anoscopios estándar (serie 38)
03100-U	Bombillo Halógeno HPX™

Para el número de producto apropiado fuera de los EE. UU., por favor ten en cuenta el país y el voltaje requerido cuando hagas el pedido.



ANOSCOPIO DESCARTABLE

Anoscopio descartable de alto rendimiento para exámenes cómodos, seguros y eficaces.

- Bisel de 45 grados en el extremo distal para facilitar la instrumentación
- Espéculo y obturador descartable listos para uso instantáneo

53110	Anoscopio descartable con obturador KleenSpec®
-------	--

- 1 Anoscopio descartable KleenSpec®
- 2 Cabezal de luz de fibra óptica
- 3 Transformador de 6V



36103
(Exhibido con anoscopio
descartable 53110)

ANOSCOPIOS ESTÁNDAR

- Esterilizable en autoclave para comodidad y seguridad
- 1 año de garantía

38108	Anoscopio de espéculo estándar de 8 mm con obturador
38114	Anoscopio de espéculo estándar de 14 mm con obturador
38119	Anoscopio de espéculo estándar de 19 mm con obturador
38122	Anoscopio de espéculo estándar de 22 mm con obturador



38114

ANOSCOPIOS QUIRÚRGICOS

- Esterilizable en autoclave para comodidad y seguridad
- 1 año de garantía

38614	Anoscopio de espéculo quirúrgico (para extracción) de 14 mm con obturador
38619	Anoscopio de espéculo quirúrgico (para extracción) de 19 mm con obturador
38622	Anoscopio de espéculo quirúrgico (para extracción) de 22 mm con obturador



38614

SET DE SIGMOIDOSCOPIOS DE FIBRA ÓPTICA

Los sigmoidoscopios de fibra óptica ofrecen lo mejor en diseño y manufactura para brindar un rendimiento clínico óptimo.

- Luz halógena para visualizar el color real del tejido y contar con una iluminación uniforme y duradera
- La fibra óptica proporciona un anillo de luz distal fría, sin reflejos ni obstrucciones
- Hecho de acero inoxidable esterilizable en autoclave para brindar comodidad y durabilidad
- Ventana abatible con un sello de neopreno para evitar el empañamiento durante la insuflación
- Tubo graduado con punta desmontable para la limpieza de la fibra
- Compatible con los adaptadores disponibles a fin de ajustarse a la mayoría de los mangos de alimentación de Welch Allyn®



35303

35303	Set de sigmoidoscopios de fibra óptica
-------	--

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE 3.5 V Y 6 V Y ACCESORIOS

36103	Sistema de Iluminación de 6 V completo; incluye cabezal de luz de fibra óptica, mango de alimentación, transformador y pera de insuflación
30200	Pera de insuflación, vejiga, red y tubería, libre de látex
36019	Cabezal de iluminación de fibra óptica
73305	Transformador con cable de 152 cm (5 pies)
73500	Adaptador para mango halógeno
03100-LED	Bombillo LED



30200



36019


ENDOSCOPIOS HALÓGENOS DE FIBRA ÓPTICA

- Luz Halógena HPX™ para una iluminación consistente y duradera
- La fibra óptica provee un anillo distal de luz fría sin reflejos u obstrucciones
- Construcción en acero inoxidable de una sola pieza totalmente esterilizable en autoclave para conveniencia y durabilidad
- Ventana abatible con sello de neopreno para evitar empañamiento durante la insuflación
- Tubo graduado con punta removible para limpieza
- Compatible con los adaptadores disponibles para ajustarse con la mayoría de los mangos de alimentación Welch Allyn®
- **1 año** de garantía



11 mm

15 mm

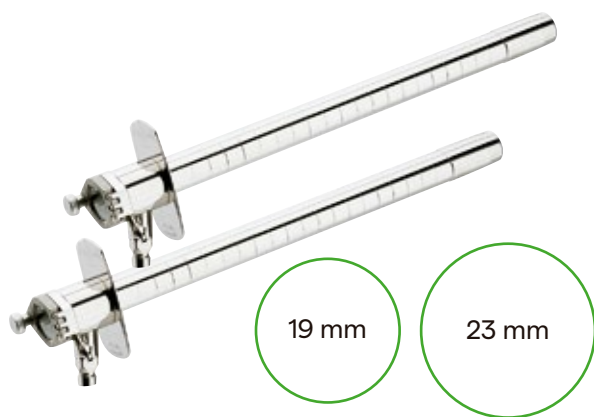

19 mm

23 mm

	Espéculo	Diámetro	Longitud Total	Requiere Adaptador
Pediátrico	32010	11 mm	10 cm	 73500 Adaptador Mango de Alimentación 3.5 V Welch Allyn
	32020	11 mm	25 cm	
	32410	15 mm	15 cm	
	32420	15 mm	25 cm	
Adulto	32810	19 mm	15 cm	
	32820	19 mm	25 cm	
	33830	19 mm	30 cm	
	32830	19 mm	35 cm	
	33220	23 mm	23 cm	

ANOSCOPIOS DE FIBRA ÓPTICA

- La fibra óptica provee un anillo distal de luz fría sin reflejos u obstrucciones
- Construcción en acero inoxidable de una sola pieza totalmente esterilizable en autoclave para conveniencia y durabilidad
- Punta biselada de 45° (90° disponible bajo pedido)
- Compatible con los adaptadores disponibles para ajustarse con la mayoría de los mangos de alimentación Welch Allyn® al Sistema de Iluminación Halógena HPX™ de 6 V
- **1 año** de garantía



37019

19 mm



37023

23 mm



#37027

27 mm

Espéculo	Diámetro	Longitud Total	Requiere Adaptador
37019	19 mm	7 cm	 73500
37023	23 mm	7 cm	
37027	27 mm	7 cm	



SISTEMA DE ECG EN REPOSO BASADO EN COMPUTADORA RSCRIBE™

Diseñado para adaptarse a tu flujo de trabajo y hacer mas corto el camino hacia el diagnóstico.

El sistema de ECG en reposo RScripte™ basado en computadora esta a la altura de tus necesidades y permite la eficiencia clínica gracias a la flexibilidad que proporciona. Se puede utilizar como un dispositivo de ECG independiente o como una estación de adquisición, almacenamiento y revisión en red para aplicaciones más complejas

- Mediciones de ECG y función de edición en pantalla para posibilitar un flujo de trabajo sin papel
- Opciones flexibles para la salida de informes
- Múltiples declaraciones interpretativas para facilitar las conclusiones finales del diagnóstico
- Adquisición de datos inalámbrica para aumentar la flexibilidad del espacio de trabajo

CONFIGURACIONES

RSCRIPT-6AC-XXDAA	Electrocardiógrafo RScripte™, WAM, AHA, PDF/XML
RSCRIPT-6GC-XXDAA	Electrocardiógrafo RScripte™, WAM, AHA, PDF/XML, BR
RSCRIPT-6EC-XXDXA	Kit Software RScripte™, PDF/XML, sin accesorios
RSCRIPT-6EX-XXDXA	Activación RScripte™, PDF/XML, sin accesorios

ACTUALIZACIONES RSCRIPT-™

UPGRS6-A-ADV-A	RScripte™ a Interfaz de servidor (Base de datos remota)
UPGRS6-A-DICOM-A	RScripte™ a DICOM
UPGRS6-A-SW-A	RScripte™ a SW adulto





ELECTROCARDÍOGRAFOS



ELECTROCARDÍOGRAFO EN REPOSO ELI® 150C

EL COMPACTO Y LIGERO ELECTROCARDÍOGRAFO ELI 150C PROPORCIONA UNA FUNCIONALIDAD COMPLETA EN UN DISPOSITIVO MUY FÁCIL DE TRANSPORTAR.

Su ampliamente reconocido algoritmo de interpretación de ECG en reposo VERITAS™ de Mortara utiliza criterios específicos de género, además de criterios pediátricos y para adultos, con el fin de proporcionar una segunda opinión silenciosa de la interpretación del ECG en reposo. El ECG en reposo ELI® 150C permite seleccionar entre el innovador módulo de adquisición inalámbrica WAM™ o el módulo de adquisición AM12™.

- La pantalla en color de alta resolución ofrece una previsualización de los ECG de 12 derivaciones y un análisis posterior
- Captura los mejores 10 segundos de los datos del ECG de la memoria, lo que reduce la necesidad de repetir el ECG
- Botones para la adquisición de ECG, impresión del ritmo y la transmisión de ECG o la recuperación de órdenes
- **2 años** de garantía

CONFIGURACIONES

ELI150c-BAA-ADFBX	Electrocardiógrafo multicanal de 12-derivaciones ELI® 150C, WAM, AHA, Conectividad USB, 110/220V US
ELI150c-BDA-ADFBX	Electrocardiógrafo multicanal de 12-derivaciones ELI® 150C, WAM, AHA, Conectividad USB, 110/220V EU
ELI150c-BAA-ADCBX	Electrocardiógrafo multicanal de 12-derivaciones ELI® 150C, WAM, AHA, Conectividad Ethernet/USB, 110/220V US
ELI150c-BAA-ADGBX	Electrocardiógrafo multicanal de 12-derivaciones ELI® 150C, WAM, AHA, Conectividad Inalámbrica /Ethernet/USB, 110/220V US

ELECTROCARDIOGRAFOS



ELECTROCARDIOGRAFO EN REPOSO ELI® 280

EL ECG ELI 280 CUENTA CON UNA GRAN PANTALLA TÁCTIL, UNA INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA Y MÚLTIPLES OPCIONES DE CONECTIVIDAD PARA AYUDAR A SATISFACER LAS NECESIDADES DE TU CONSULTORIO.

Con un rendimiento de ECG comprobado, la integración digital y el algoritmo de interpretación VERITAS®, puedes sentirte seguro de tus datos. Selecciona el módulo que mejor se adapte a tu flujo de trabajo: el innovador módulo de adquisición inalámbrico (WAM™) o el módulo de adquisición cableado AM™12.

- Pantalla táctil a color de alta resolución de 10,1" que presenta los datos de las 12 derivaciones simultáneamente
- Capta los mejores 10 segundos de datos del ECG de la memoria, lo que reduce la necesidad de repetir el ECG
- Permite la detección de picos en marcapasos, con una captura de datos de 40 000 muestras por segundo por canal
- **2 años** de garantía

CONFIGURACIONES

ELI280-CAA-ADCBX	Electrocardiógrafo ELI® 280 Multicanal de 12-derivaciones. WAM, AHA, Conectividad Ethernet, 110/220 US
ELI280-CAB-ACCBX	Electrocardiógrafo ELI® 280 Multicanal de 12-derivaciones. WAM, IEC, Conectividad Ethernet, 110/220 US, Accesorios reusables



ELECTROCARDIOGRAFO EN REPOSO ELI® 380

SENCILLO. SEGURO. CONECTADO. EL ECG DE ELI 380 ESTÁ DISEÑADO PARA AGILIZAR TU FLUJO DE TRABAJO Y AYUDAR A QUE LOS EXÁMENES SEAN MÁS EFICIENTES EN AMBIENTES DE ALTO VOLUMEN.

El ECG de ELI® 380 está diseñado para hacer que tu experiencia general de examen sea más eficiente para mejorar la atención al paciente. Simplifica tu flujo de trabajo reduciendo el tiempo necesario para realizar un examen, aumentando al mismo tiempo la precisión de los datos y proporcionando una conectividad del RME segura.

- El flujo de trabajo simplificado con código de barras elimina pasos y reduce el ingreso manual de datos
- Las superficies de vidrio de la pantalla táctil capacitiva simplifican la limpieza
- Cumple con las recomendaciones ACC, AHA y HRS en cuanto al filtrado de referencia (0,05 Hz)
- Supera el límite mayor de frecuencia ACC, AHA y HRS (300 Hz) para adultos y niños
- **2 años** de garantía

CONFIGURACIONES

ELI380-DAX11	Electrocardiógrafo ELI® 380 Multicanal de 12-derivaciones. Pantalla ERGO, WAM, AHA, Conectividad Ethernet y USB, 110/220 US
ELI380-DAX12	Electrocardiógrafo ELI® 380 Multicanal de 12-derivaciones. Pantalla ERGO, WAM, IEC, Conectividad Ethernet y USB, 110/220 EU
ELI380-DBX11	Electrocardiógrafo ELI® 380 Multicanal de 12-derivaciones. Pantalla ERGO, WAM, AHA, Conectividad WIFI / Ethernet / USB, 110/220 US
ELI380-DBX12	Electrocardiógrafo ELI® 380 Multicanal de 12-derivaciones. Pantalla ERGO, WAM, IEC, Conectividad WIFI / Ethernet / USB, 110/220 EU



ELECTROCARDIOGRAFOS

ACCESORIOS ELI®

9293-046-60	Set de cable de paciente de 10 puntas AHA con enchufe tipo banana para WAM o AM12, gris
9293-046-62	Set de cables, AHA, con enchufes tipo banana para WAM o AM12, gris
9293-046-64	Set de cables, AHA, V1-V3 con enchufes tipo banana para WAN o AM12
9293-046-66	Set de cables, AHA, V4-V6 con enchufes tipo banana para WAN o AM12, gris
9293-047-60	Set de cable de paciente de 10 puntas AHA con clips, para uso con WAM o AM12
9293-047-62	Set de cables, AHA, con clips, para uso con WAM o AM12, gris
9293-047-64	Set de cables, AHA, V1-V3 con clips, para uso con WAN o AM12, gris
9293-047-66	Set de cables, AHA, V4-V6 con clips, para uso con WAN o AM12, gris
41000-032-50	Módulo de adquisición AM12 con set de cable de paciente de 10 puntas AHA con enchufes tipo banana
41000-031-50	Módulo de adquisición WAM con set de cable de paciente de 10 puntas AHA con enchufe tipo banana
41000-031-52	Módulo de adquisición WAM con set de cable de paciente de 10 puntas AHA con clips



9293-046-66



9293-047-60



9293-047-62



9293-047-66

WAM™ Wireless
Acquisition Module



ELECTROCARDÍOGRAFOS

ACCESORIOS ELI®

9293-046-07	Combinador de cable de derivación tWAM 10 POS IEC y AHA, gris
41000-032-52	Módulo de adquisición AM12 con Derivaciones de Clip AHA – Para uso con Electrocardiógrafos Burdick o Mortara o Monitores para Paciente Surveyor
9911-024-60	Carro universal con gabeta.
9911-024-61	Carro universal sin gabetas
9293-046-80	Set de derivación cable de paciente de 13 puntas, AHA, para uso con AM15E
9293-046-82	Set de derivación, IEC, E2-E4 con enchufes tipo banana, para uso con AM15E
9100-026-52	Papel térmico, con cabezal, formato Smart, 8.27 pulgadas x 11 pulgadas (210mm x 280mm) Para uso con ELI 380. 250 hojas/resma, 12 resmas/caja. Precio por caja
9100-026-50	Papel térmico, con cabezal, 8.27 pulgadas x 11 pulgadas. (210mm x 280mm) Para uso con ELI/BUR 250 y 250C, ELI/BUR 280, y ELI 350. 250 hojas/resma, 12 resmas/caja. Precio por caja
9100-026-53	Papel de impresión Assurance, con cabezal, 8.27 pulgadas x 11 pulgadas (210mm x 280mm) Para uso con ELI/BUR 250 y 250C, ELI/BUR 280, y ELI 350. 250 hojas/resma, 12 resmas/caja. Precio por caja



9911-024-61



ELECTROCARDIÓGRAFOS



ELECTROCARDIÓGRAFO CP 150™ WELCH ALLYN®

OBTenga PRUEBAS DE ECG SENCILLAS Y RÁPIDAS, CON UNA SOLUCIÓN DISEÑADA PARA AYUDAR SU CONSULTORIO A FUNCIONAR MÁS EFICIENTEMENTE.

El ECG CP 150™ le ayuda a simplificar su flujo de trabajo con conectividad al Historial Clínico Electrónico (EMR), soporte para toma de decisiones clínicas e impresiones a tamaño completo. La pantalla táctil a color de 7" le permite ingresar la información del paciente de manera sencilla.

*Fuente: Survey by Walker Information, Inc. of clinicians who have purchased the CP 150 ECG

- Previsualizaciones de impresiones del ECG pueden ayudar a ahorrar tiempo y reducir costos de papel
- Opciones para previsualizaciones de Tres-, seis-, o 12-derivaciones
- La operación por batería le permite transportar fácilmente su dispositivo entre habitaciones
- Conectividad simplificada a EMR sin una interfaz compleja

Características Opcionales

- Conectividad inalámbrica que ayuda a aumentar la movilidad y uso del dispositivo
- Módulo de espirometría que le permite realizar dos pruebas con un solo dispositivo
- Compatibilidad con DICOM® para mejorar la interoperabilidad
- Software de interpretación de ECG MEANS adulto y pediátrico



ELECTROCARDIOGRAFOS

CONFIGURACIONES

CP150A-1ESB	TCP 150™ con interpretación, AHA descartable, Español 110/220V - US
CP150A-3ESB	CP 150™ con interpretación, AHA reusable, Español 110/220V - US
CP150A-3ES2	CP 150™ con interpretación, AHA reusable, Español 110/220V - EU
CP150A-3ENB	CP 150™ con interpretación, AHA reusable, Inglés 110/220V - US
CP150A-4ES2	CP 150™ con interpretación, IEC reusable, Español 110/220V - EU



715992

ACCESORIOS CP 150™

BATT99	Pack de batería de Ion-Litio (9 celdas)
719653	Cable de paciente ECG de 10 puntas, AHA, enchufes tipo Banana (1M/39 pulgadas), CP50/CP150
721328	Cable de paciente ECG de 10 puntas, AHA, enchufes tipo Banana (1.5M/59 pulgadas), CP50/CP150
715992	Pinzas de extremidades reusables -AHA (4)
715006	Clips para Adaptador de Electrodo Multifuncional de ECG, Set de 10
714730	Copas de Succión Reusables para ECG - (6)
100680	Clips de Nariz (25/paquete)
703480	Jeringa de Calibración; 3 litros
105341	Base móvil para consultorio CP 150™
105342	Base móvil para hospital CP 150™
105343	Brazo para cable y opción de estante para base móvil CP 150™
105353	Papel de impresión térmico para CP 150™



100680



703480



105341



HOLTER CARDIACO



GRABADORA DIGITAL HOLTER H3+™

La grabadora digital Holter H3+ ofrece registro de 3 canales con una función estándar de detección de espigas de marcapasos; además, permite generar un registro continuo de hasta dos días con solo una pila AAA.



Con un peso de apenas 28 gramos (1 onza), la grabadora digital de Holter H3+ es pequeña y ligera, lo cual ofrece mucha comodidad para los pacientes.

Los registros se importan y analizan rápidamente en el sistema de análisis de Holter, el cual proporciona sofisticadas y eficaces herramientas de edición y análisis para garantizar la calidad y la precisión de los informes generados. Las grabaciones también se pueden cargar desde una computadora con acceso a Internet a un centro de escaneo equipado con Mortara Web Upload. Grabación de 3 canales con detección estándar de picos de marcapasos.

- Registro de 3 canales con función estándar de detección de espigas de marcapasos
- Una pila AAA permite generar un registro continuo de hasta siete días
- Pesa tan solo 28 gramos (1 onza)
- El sistema de análisis cuenta con análisis y procesamiento de señales VERITAS
- **1 año** de garantía



HOLTER CARDIACO

CONFIGURACIONES

H3PLUS-CAB-XXXXX	Grabadora Digital Holter H3+, 7-días, Cable de 5 puntas, IEC, 69cm
H3PLUS-CAA-XXXXX	Grabadora Digital Holter H3+, 7-días, Cable de 5 puntas, AHA, 69cm



9293-036-62

ACCESORIOS

9293-036-62	Cable de paciente, broche H3+ para cable de 5 puntas AHA, corto (38cm), Gris
9293-036-62	Estuche con correa para Grabadora Digital H3+
108070	Electrodos con logo Hillrom, gel, espuma, broche central, 300 electrodos/caja (10/bolsa, 30 bolsas/caja).






SISTEMA DE ANÁLISIS DE HOLTER HSCRIBE™

El sistema de análisis de holter de ECG HScrite™ ofrece opciones flexibles de configuración para dar respuesta a una gran variedad de necesidades de monitorización de electrocardiografía ambulatoria, tanto en instalaciones simples como complejas.

- Exporta informes de archivos electrónicos a cualquier destino de la red
- Importa registros de Holter desde una cantidad ilimitada de sitios remotos
- Recupera una lista de trabajo de modalidad y almacena informes finales en su PACS con DICOM
- Cuenta con algoritmos de procesamiento de señales VERITAS
- Es compatible con interfaces bidireccionales DICOM y HL7
- Es compatible con modos de revisión retrospectiva, prospectiva y en superposición

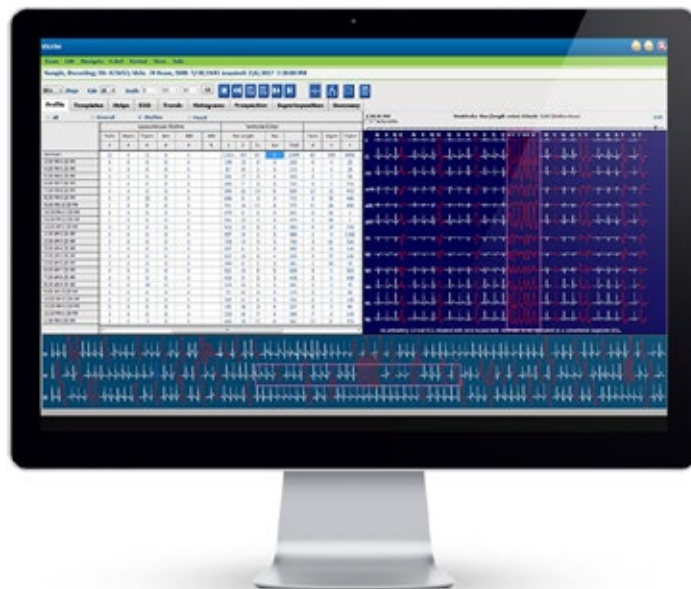

CONFIGURACIONES

HSCRIBE-6AC-XXXXX	Kit de software
HSCRIBE-6AC-XXXXA	Kit de Software PDF/XML
HSCRIBWS-6AC-XXXXX	Sistema de Análisis de Holter Cardíaco HScrite – versión 6 con análisis de arritmia adulto y pediátrico
HSCRIBWS-6AC-XXXXX	Estación de Descarga HScrite – versión 6 para importación de grabaciones de Holter cardíaco



25019-006-60

ACCESORIOS

25019-006-60	Cable USB para H3+, Gris
9903-013	Tarjeta de lectura para PC, conexión USB. Para uso con sistema HScrite



9903-013



PRUEBAS DE ESFUERZO




SISTEMA DE PRUEBA DE ESFUERZO CARDÍACO XSCRIBE™

La solución simple, segura y conectada para la excelencia clínica en las pruebas de esfuerzo de diagnóstico cardíaco.

Imagina un futuro en el que puedas detectar y diagnosticar afecciones cardíacas más rápido y con mayor precisión. Con el sistema **XScribe™**, ese futuro está aquí. Ofrecemos la información precisa e inteligente que necesitas para ayudar a mejorar los resultados de los pacientes. Prepárate para experimentar un enfoque más amigable para el usuario y el paciente de las pruebas de esfuerzo.

La interfaz de usuario intuitiva del sistema **XScribe™** te ayuda a acceder rápidamente a la información de diagnóstico que necesitas.

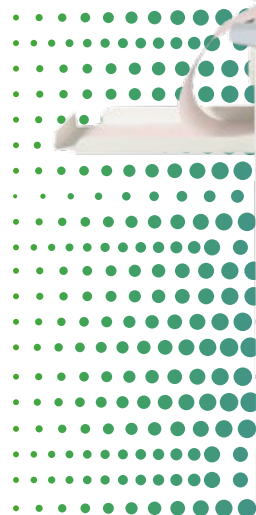

PRUEBA DE ESFUERZO CARDÍACO XSCRIBE™

- El algoritmo VERITAS® ofrece una precisión excepcional en el monitoreo del segmento de pruebas de esfuerzo (PE) en tiempo real, la detección de arritmias y la interpretación del ECG en reposo
- El filtro de consistencia de origen elimina el ruido y mantiene la integridad del ECG
- La divulgación completa en tiempo real le permite revisar los datos históricos del ECG durante todo el examen
- Los flujos de trabajo conectados te ayudan a mejorar la atención al paciente y el acceso a la información
- Las configuraciones de usuario flexibles adaptan las sobrelecturas, la facturación y el almacenamiento de datos a su flujo de trabajo
- Interpretación de ECG de 12 derivaciones para adultos, adolescentes y niños
- Conectividad bidireccional HL7® y DICOM®
- **13 meses** de garantía



XSCRIBE-6AD-XCBAA

CONFIGURACIONES

XSCRIBE-6AC-XXBXA	Sistema de Esfuerzo Cardíaco XScribe™, IEC, computador no incluido, Salida PDF/XML
XSCRIBE-6AD-XCBAA	Sistema de Esfuerzo Cardíaco XScribe™ Completo, IEC, (Computador, Monitor, Impresora Térmica y Carrito incluidos), Salida PDF/XML, Transformador de Aislamiento incluido
XSCRIBE-6AD-XCBXA	Sistema de Esfuerzo Cardíaco XScribe™ Base, IEC, (Computador, Monitor, Impresora Térmica y Carrito incluidos), Salida PDF/XML

ACCESORIOS

60-00180-01	Cable de paciente 10 derivaciones para XScribe™. Cables de derivaciones con conexiones de pinza (25")
60-00184-01	Cable de paciente 10 derivaciones para XScribe™. Cables de derivaciones con conexiones de pinza (43")
9293-047-60	Set de cable de paciente de 10 puntas AHA con clips, para uso con WAM o AM12, gris
9293-047-70	Set de cable de paciente de 10 puntas AHA con clips, corto



9293-047-60

PRUEBA DE ESFUERZO CARDÍACO XSCRIBE™

037224-001	Correa para cable de paciente
037225-001	Estuche para cable de paciente
8485-026-50	Conjunto Estuche y Correa para uso con WAM/AM12
9922-016-52	Conjunto de Riel de mano ajustable para Banda de Esfuerzo TMX 428
9922-017-52	Módulo Suntech Tango+ y Tango M ₂ SpO ₂
9900-014	Pantalla LCD ancha (Widescreen) de 24"
9900-015	Pantalla táctil de 24" (Marca ELO)
9970-011-50	Teclado remote XScribe – teclado dedicado para control de la banda de esfuerzo (inicio, pausa, aumento/disminución velocidad, elevación), Unidad NIBP, e impresiones de electrocardiogramas
9903-033	Mouse a prueba de agua, blanco
9922-015-53	Ergómetro Ergoline Ergoselect 200P NIBP
10-00312-01	Barandilla lateral corta para Bandas de Esfuerzo ST55/TM65
10-00314-01	Barandilla lateral larga para Bandas de Esfuerzo ST55/TM65
9911-023-43	Soporte WAM para carrito de Esfuerzo Cardíaco
9911-023-45	Extensión de Superficie para Carrito de Esfuerzo Cardíaco (estante lateral)
9970-012	Teclado a prueba de agua (USA), Touchpad LED Retroiluminado, USB
9970-013	Teclado TrueType a prueba de agua (USA), blanco
30012-024-51	Módulo de Gatillo para salida de señal TTL/análoga
108070	Electrodos con logo Hillrom, gel, espuma, broche central, 300 electrodos/caja (10/bolsa, 30 bolsas/caja).
9911-023-21	Carrito con logos XScribe™ con sección superior abierta, Bandeja para papel y Columna para monitor
9922-015-52	Ergómetro ErgoSelect 200P
9922-018-50	Banda de Esfuerzo TMX428 220V
9922-018-51	Banda de Esfuerzo TMX428 110V
9100-026-60	Papel térmico ELI Z2XX+, Z-Fold carta (216mm x 279mm). Para uso con XScribe y Q-Stress 6.x
9100-026-61	Papel Termal ELI Z2XX+, Z-Fold A4 210mm x 300mm (8.27" x 11.81"). Para uso con XScribe y Q-Stress 6.x
9922-019-50	Kit Monitoreo de Presión Arterial Suntech Tango M2 para XScribe™ versión 6.x



037224-001



9903-033



9911-023-43



9970-012

PRUEBAS DE ESFUERZO



9922-018-50

BANDA DE ESFUERZO TMX428

Provee un servicio preciso y confiable.

Suave, silenciosa y confiable, con un diseño centrado en la absoluta seguridad y comodidad del paciente. La banda auto calibrable prácticamente no requiere mantenimiento, y las características de seguridad incluyen una plataforma de perfil bajo, una velocidad mínima de operación de 0.8km/h, un funcionamiento increíblemente suave de la correa y múltiples interruptores de interrupción de emergencia.

MODELOS

9922-018-50	Banda de Esfuerzo TMX428 220V
9922-018-51	Banda de Esfuerzo TMX428 110V

- Capacidad de peso máxima 500lb.
Banda de 55.8cm x 160cm (22" x 63") y pasamanos de seguridad
- Velocidad de 0.8km/h-19km/h (0.5-12 mph), elevación de 0-25%
- 6 caballos de fuerza con la tracción de torque máxima
- Botón de interrupción de emergencia y anclaje de seguridad a paciente
- El sistema patentado de alineación de banda MasterTrack elimina las correas descentradas
- Excepcionalmente precisa, velocidad de auto calibración y elevación
- **1 año** de garantía



ABPM-7100

MONITOR AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) 7100

Fácil de usar para monitoreo ambulatorio de presión arterial durante 24 horas, diseñado para limitar los efectos de la hipertensión de bata blanca, proporciona información precisa sobre la presión arterial durante la noche y permite ajustar la terapia con medicamentos a las necesidades de sus pacientes.

- Cumple las normas AAMI, EHS
- Calificación BHS A/A
- Protocolos ilimitados para programación de períodos y frecuencia de medición
- Ligero, compacto y silencioso para mayor comodidad del paciente
- Utiliza tecnología oscilométrica para la medición automática de la presión arterial

- Lógica de auto retroalimentación durante la insuflación mejora la comodidad del paciente
- Brazaletes libres de látex
- Parte del software de la estación de trabajo Welch Allyn® CardioPerfect® que proporciona almacenamiento de datos versátil y transferencia de datos de pacientes a muchos sistemas de registros médicos electrónicos (RME) líderes de la industria
- **1 año** de garantía

MONITOR AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL

MODELOS

ABPM-7100S	Grabadora ABPM 7100 con software CPWS
ABPM-7100	Grabadora ABPM 7100 (no incluye software CPWS)

ACCESORIOS

7100-21	Estuche y correa de hombro
7100-24	Cable USB de interface



7100-24

BRAZALETES DE PRESIÓN ARTERIAL

REUSE-09-ABPM	Brazalete pediátrico: 14-20 cm
REUSE-10-ABPM	Brazalete adulto pequeño: 20-24 cm
REUSE-11-ABPM	Brazalete adulto: 24-32 cm
REUSE-11L-ABPM	Brazalete adulto Grande: 32- 38 cm
REUSE-12-ABPM	Brazalete extra grande: 38-55 cm
REUSE-091012-ABPM	Kit básico de brazaletes (09, 10 y 12)
REUSE-ALL-ABPM	Kit completo de brazaletes (09-12)



7100-24



MONITOR CONNEX® SPOT™ (CSM)

Medición completa de Signos Vitales confiables con tecnologías digitales de uso hospitalario para mayor seguridad del paciente, flujos de trabajo optimizados y mejores decisiones clínicas. Es el monitor ideal para la obtención de signos vitales de rutina, monitorización por intervalos y documentación completa que incluye índices de alerta temprana e información adicional personalizada para ajustarse a las necesidades de su institución y permite al personal médico acceso a la información que necesita para ofrecer un mejor cuidado a sus pacientes.

- La tecnología de medición rápida de la presión arterial no invasiva en solo 15 segundos SureBP® mide la presión durante la insuflación
- Frecuencia de pulso y presión arterial media (PAM) incluidos
- Termometría opcional SureTemp® Plus y Braun® ThermoScan® PRO 6000
- Pulsioximetría opcional Nonin®, Masimo® o Nellcor® (SpO2)
- Captura los índices de alerta temprana desde la cabecera del paciente
- Permite el ingreso de hasta tres protocolos que la institución ya utilice
- Diseñado para ambientes, con una pantalla táctil configurable y fácil de usar
- Con tecnología WhisperDrive™ que ofrece una maniobrabilidad silenciosa para minimizar molestias al paciente
- Presión arterial no invasiva
- **2 años** de garantía



MONITOR CONNEX® SPOT (CSM)

TABLA DE CONFIGURACIONES

Serie	Pulso Oximetría	Temperatura	-	Cable
Serie 71 conectividad USB, Ethernet				
71	W = Nonin® SpO2 X = Ninguno	X = Ninguno T = SureTemp® Plus E = Braun PRO® 6000	-	B = US 2 = EU G = AU
Serie 74 conectividad USB, Ethernet actualizable a WiFi en campo				
74	C = Nellcor® SpO2 M = Masimo® SpO2	X = Ninguno T = SureTemp® Plus E = Braun PRO® 6000	-	B = US 2 = EU G = AU
Serie 75 conectividad USB, Ethernet y WiFi				
75	W = Nonin® SpO2 C = Nellcor® SpO2 M = Masimo® SpO2	X = Ninguno T = SureTemp® Plus E = Braun PRO® 6000	-	B = US 2 = EU G = AU



Ejemplo: 71WT-B

CSM Serie 71 con conectividad USB, SpO₂ Nonin® (WA) y temperatura SureTemp® Plus, cable US.

CONFIGURACIONES

SERIE 71: PANI

71XX-B	CSM SERIE 71 PANI (110/220V - US)
71XX-2	CSM SERIE 71 PANI (110/220V - EU)
71XX-G	CSM SERIE 71 PANI (110/220V - AU)

SERIE 71: PANI / SURETEMP® PLUS

71XT-B	CSM SERIE 71 PANI y temperatura SureTemp® Plus (110/220V - US)
71XX-2	CSM SERIE 71 PANI y temperatura SureTemp® Plus (110/220V - EU)
71XX-G	CSM SERIE 71 PANI y temperatura SureTemp® Plus (110/220V - AU)

SERIE 71: PANI / BRAUN® PRO 6000

71XE-B	CSM SERIE 71 PANI y temperatura Braun® PRO 6000 (110/220V - US)
71XE-2	CSM SERIE 71 PANI y temperatura Braun® PRO 6000 (110/220V - EU)
71XE-G	CSM SERIE 71 PANI y temperatura Braun® PRO 6000 (110/220V - AU)

SERIE 71: PANI / SPO₂

71WX-B	CSM SERIE 71 PANI y SpO ₂ Nonin®/WA (110/220V - US)
71WX-2	CSM SERIE 71 PANI y SpO ₂ Nonin®/WA (110/220V - EU)
71WX-G	CSM SERIE 71 PANI y SpO ₂ Nonin®/WA (110/220V - AU)



MONITOR CONNEX® SPOT (CSM)

SERIE 71: PANI / SPO₂ / SURETEMP® PLUS

71XX-B	CSM SERIE 71 PANI, SpO ₂ Nonin®/WA y temperatura SureTemp® Plus (110/220V - US)
71WT-2	CSM SERIE 71 PANI, SpO ₂ Nonin®/WA y temperatura SureTemp® Plus (110/220V - EU)
71WT-G	CSM SERIE 71 PANI, SpO ₂ Nonin®/WA y temperatura SureTemp® Plus (110/220V - AU)

SERIE 71: PANI / SPO₂ / BRAUN® PRO 6000

71WE-B	CSM SERIE 71 PANI, SpO ₂ Nonin®/WA y temperatura Braun® PRO 6000 (110/220V - US)
71WE-2	CSM SERIE 71 PANI, SpO ₂ Nonin®/WA y temperatura Braun® PRO 6000 (110/220V - US)
71WE-G	CSM SERIE 71 PANI, SpO ₂ Nonin®/WA y temperatura Braun® PRO 6000 (110/220V - AU)

SERIE 74: PANI / SPO₂

74CX-B	CSM SERIE 74 PANI y SpO ₂ Nellcor® (110/220V - US)
74CX-2	CSM SERIE 74 PANI y SpO ₂ Nellcor® (110/220V - EU)
74CX-G	CSM SERIE 74 PANI y SpO ₂ Nellcor® (110/220V - AU)
74MX-B	CSM SERIE 74 PANI y SpO ₂ Masimo® (110/220V - US)
74MX-2	CSM SERIE 74 PANI y SpO ₂ Masimo® (110/220V - EU)
74MX-G	CSM SERIE 74 PANI y SpO ₂ Masimo® (110/220V - AU)

SERIE 74: PANI / SPO₂ / SURETEMP® PLUS

74CT-B	CSM SERIE 74 PANI, SpO ₂ Nellcor® y temperatura SureTemp® Plus (110/220V - US)
74CT-2	CSM SERIE 74 PANI, SpO ₂ Nellcor® y temperatura SureTemp® Plus (110/220V - EU)
74CT-G	CSM SERIE 74 PANI, SpO ₂ Nellcor® y temperatura SureTemp® Plus (110/220V - AU)
74MT-B	CSM SERIE 74 PANI, SpO ₂ Masimo® y temperatura SureTemp® Plus (110/220V - US)
74MT-2	CSM SERIE 74 PANI, SpO ₂ Masimo® y temperatura SureTemp® Plus (110/220V - EU)
74MT-G	CSM SERIE 74 PANI, SpO ₂ Masimo® y temperatura SureTemp® Plus (110/220V - AU)



MONITOR CONNEX® SPOT (CSM)

SERIE 74: PANI / SPO₂ / BRAUN® PRO 6000

74CT-B	CSM SERIE 74 PANI, SpO ₂ Nellcor®/WA y temperatura Braun® PRO 6000 (110/220V - US)
74CT-2	CSM SERIE 74 PANI, SpO ₂ Nellcor®/WA y temperatura Braun® PRO 6000 (110/220V - EU)
74MT-B	CSM SERIE 74 PANI, SpO ₂ Masimo®/WA y temperatura Braun® PRO 6000 (110/220V - US)
74MT-2	CSM SERIE 74 PANI, SpO ₂ Masimo®/WA y temperatura Braun® PRO 6000 (110/220V - EU)

SERIE 75: PANI / SPO₂ (RADIO)

75WX-B	CSM SERIE 75 PANI Y SpO ₂ Nonin®/WA – Radio 802.11 (110/220V - US)
75WX-2	CSM SERIE 75 PANI Y SpO ₂ Nonin®/WA – Radio 802.11 (110/220V - EU)
75WX-G	CSM SERIE 75 PANI Y SpO ₂ Nonin®/WA – Radio 802.11 (110/220V - AU)
75CX-B	CSM SERIE 75 PANI Y SpO ₂ Nellcor® - Radio 802.11 (110/220V - US)
75CX-2	CSM SERIE 75 PANI Y SpO ₂ Nellcor® - Radio 802.11 (110/220V - EU)
75CX-G	CSM SERIE 75 PANI Y SpO ₂ Nellcor® - Radio 802.11 (110/220V - AU)
75MX-B	CSM SERIE 75 PANI Y SpO ₂ Masimo® - Radio 802.11 (110/220V - US)
75MX-2	CSM SERIE 75 PANI Y SpO ₂ Masimo® - Radio 802.11 (110/220V - EU)
75MX-G	CSM SERIE 75 PANI Y SpO ₂ Masimo® - Radio 802.11 (110/220V - AU)

SERIE 75: PANI / SPO₂ / SURETEMP® PLUS (RADIO)

75WT-B	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Nonin®/WA y temperatura SureTemp® Plus - Radio 802.11 (110/220V - US)
75WT-2	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Nonin®/WA y temperatura SureTemp® Plus - Radio 802.11 (110/220V - EU)
75WT-G	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Nonin®/WA y temperatura SureTemp® Plus - Radio 802.11 (110/220V - AR)
75CT-B	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Nellcor®/WA y temperatura SureTemp® Plus - Radio 802.11 (110/220V - US)
75CT-2	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Nellcor®/WA y temperatura SureTemp® Plus - Radio 802.11 (110/220V - EU)
75CT-G	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Nellcor®/WA y temperatura SureTemp® Plus - Radio 802.11 (110/220V - AR)
75MT-B	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Masimo®/WA y temperatura SureTemp® Plus - Radio 802.11 (110/220V - US)
75MT-2	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Masimo®/WA y temperatura SureTemp® Plus - Radio 802.11 (110/220V - EU)
75MT-G	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Masimo®/WA y temperatura SureTemp® Plus - Radio 802.11 (110/220V - AR)



MONITOR CONNEX® SPOT (CSM)

SERIE 75: PANI / SPO₂ / BRAUN® PRO 6000 (RADIO)

75WE-B	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Nonin®/WA y temperatura Braun® PRO 6000 Radio 802.11 (110/220V - US)
75WE-2	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Nonin®/WA y temperatura Braun® PRO 6000 Radio 802.11 (110/220V - EU)
75WE-G	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Nonin®/WA y temperatura Braun® PRO 6000 Radio 802.11 (110/220V - AU)
75CE-B	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Nellcor®/WA y temperatura Braun® PRO 6000 Radio 802.11 (110/220V - US)
75CE-2	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Nellcor®/WA y temperatura Braun® PRO 6000 Radio 802.11 (110/220V - EU)
75CE-G	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Nellcor®/WA y temperatura Braun® PRO 6000 Radio 802.11 (110/220V - AU)
75ME-B	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Masimo®/WA y temperatura Braun® PRO 6000 Radio 802.11 (110/220V - US)
75ME-2	CSM SERIE 75 PANI, SpO ₂ Masimo®/WA y temperatura Braun® PRO 6000 Radio 802.11 (110/220V - EU)

ACCESORIOS

BRAZALETES

REUSE-06	Brazalete reusable, infante pequeño (tamaño 6)
REUSE-07	Brazalete reusable, infante (tamaño 7)
REUSE-08	Brazalete reusable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
REUSE-09	Brazalete reusable, pediátrico (tamaño 9)
REUSE-10	Brazalete reusable, adulto pequeño (tamaño 10)
REUSE-11	Brazalete reusable, adulto (tamaño 11)
REUSE-11L	Brazalete reusable, adulto, largo (tamaño 11L)
REUSE-12	Brazalete reusable, adulto, grande (tamaño 12)
REUSE-12L	Brazalete reusable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
REUSE-13	Brazalete reusable de muslo (tamaño 13)



MONITOR CONNEX® SPOT (CSM)

SOFT-06	Brazalete descartable, infante pequeño (tamaño 6)
SOFT-07	Brazalete descartable, infante (tamaño 7)
SOFT-08	Brazalete descartable, pediátrico pequeño (tamaño 8)
SOFT-09	Brazalete descartable, pediátrico (tamaño 9)
SOFT-10	Brazalete descartable, adulto pequeño (tamaño 10)
SOFT-11	Brazalete descartable, adulto (tamaño 11)
SOFT-11L	Brazalete descartable, adulto, largo (tamaño 11L)
SOFT-12	Brazalete descartable, adulto, grande (tamaño 12)
SOFT-12L	Brazalete descartable, adulto, grande y largo (tamaño 12L)
SOFT-13	Brazalete descartable de muslo (tamaño 13)
5082-159	Tapa de sellado para lavado de brazalete FlexiPort®
5082-101-1	Brazalete neonatal descartable, tamaño 1 – un tubo (10 unidades/empaque)
5082-102-1	Brazalete neonatal descartable, tamaño 2 – un tubo (10 unidades / empaque)
5082-103-1	Brazalete neonatal descartable, tamaño 3 – un tubo (10 unidades / empaque)
5082-104-1	Brazalete neonatal descartable, tamaño 1 – un tubo (10 unidades/empaque)
5082-105-1	Brazalete neonatal descartable, tamaño 5 – un tubo (10 unidades/empaque)
NEO-1-1	Brazalete Neonatal 1 con conector SnapQuik
NEO-2-1	Brazalete Neonatal 2 con conector SnapQuik
NEO-3-1	Brazalete Neonatal 3 con conector SnapQuik
NEO-4-1	Brazalete Neonatal 4 con conector SnapQuik
NEO-5-1	Brazalete Neonatal 5 con conector SnapQuik



ACCESORIOS CSM

4500-34	Manguera de presión arterial SureBP® con FlexiPort®, 1.5m
4500-35	Manguera de presión arterial SureBP® con FlexiPort®, 3m
6000-30	Manguera de presión arterial de 1 tubo (1.5m)
6000-31	Manguera de presión arterial de 1 tubo (3m)
6000-33	Manguera de presión arterial neonatal (3m)
7000-33	Manguera de presión arterial neonatal SnapQuick (3m)



MONITOR CONNEX® SPOT (CSM)

ACCESORIOS CSM SPO₂ NONIN®

6083-001	Cable de extensión Nonin® SPO ₂ 1m
6083-003	Cable de extensión Nonin® SPO ₂ 3m
2360-010	Sensor SpO ₂ WA pediátrico - 2m
3278-010	Sensor SpO ₂ WA Adulto- 2m
0741-000	Sensor FLEX SpO ₂ WA adulto con 25 envolturas
4097-000	Envolturas de repuesto SpO ₂ WA adulto
0740-000	Sensor FLEX SpO ₂ WA infante con 25 envolturas
0739-000	Sensor FLEX SpO ₂ WA neonatal con 25 envolturas
4777-000	Envolturas de repuesto SpO ₂ WA neonatales
4774-000	Envolturas de repuesto SpO ₂ WA infante
7426-001	Paño descartable SpO ₂ WA adulto (24/caja)
7426-002	Paño descartable SpO ₂ WA pediátrico (24/caja)
7426-003	Paño descartable SpO ₂ WA infante (24/caja)
7426-004	Paño descartable SpO ₂ WA neonatal (24/caja)



2360-010



7426-003

ACCESORIOS CSM SPO₂ NELLCOR®

DOC-10	Cable, de extensión SpO ₂ , Nellcor®
DS-100A	Sensor de dedo DuraSensor, adulto
D-YS	Sensor de oxígeno Dura-Y (1 sensor-40 envolturas)
D-YSE	Sensor clip para oído (se usa con sensor Dura-Y)
D-YSPD	Sensor para toma puntual pediátrico PediCheck (se usa con sensor Dura-Y)
MAX-AI	Sensor Nellcor OxiMax adulto, descartables, (caja de 20)
MAX-PI	Sensor Nellcor OxiMax pediátrico, descartables, (caja de 20)
OXI-A/N	Sensor Nellcor OxiBand pediátrico/para lactantes (1 sensor, 50 envolturas)
OXI-P/I	Sensor Nellcor OxiBand pediátrico/infante (1 sensor, 50 envolturas)



3278-010




MAX-AI



MONITOR CONNEX® SPOT (CSM)

ACCESORIOS CSM SPO₂ MASIMO®

LNC-4	Cable SpO ₂ , LNCS, Mini-D, 4', exp
LNC-10	Cable SpO ₂ , LNCS, Mini-D, 10', exp
LNCS-DCI	Sensor de dedo reusable, Masimo® - adulto
LNCS-DCIP	Sensor de dedo reusable, Masimo® - pediátrico
LNCS-TC-I	Sensor lobular reusable LNCS Masimo®
LNOP-DCI	Sensor de dedo reusable, Masimo® - adulto
LNCS-INF-3	Cable SpO ₂ , LNCS, Mini-D, 4', exp
LNCS-Neo-L-3	Sensor de dedo adhesivo descartable, Masimo® - neonato/adulto, caja de 20
Neo-Wrap-RP	Envoltura de repuesto LNCS Masimo® para adhesivos neonatales (100 por set)
LNCS-ADTX	Sensor adhesivo, adulto, caja de 20
LNCS-PDTX	Sensor de dedo adhesivo, Masimo® - pediátrico, caja de 20
LNCS-YI	Sensor reusable multisitio LNCS Masimo® (1 sensor, 6 envolturas adhesivas)
YI-AD	Envoltura adhesiva multisitio LNCS Masimo® - adulto/pediátrico/neonatal para sensor YI (100 por set)
YI-FM	Envoltura de espuma multisitio LNCS Masimo® adulto/pediátrico/neonatal para sensor YI (12 por set)

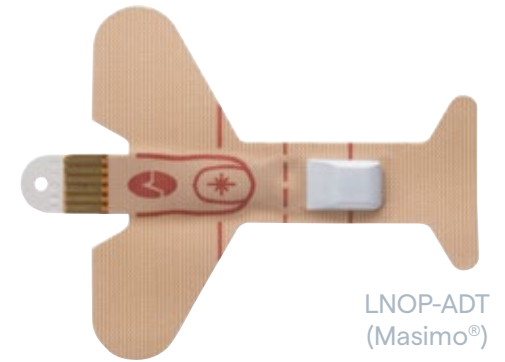LNOP-DCI
(Masimo®)LNOP-ADT
(Masimo®)

ACCESORIOS CSM TERMOMETRÍA

02895-000	Sensor de temperatura oral/axilar con protector azul
02895-100	Sensor de temperatura rectal con protector rojo
05031-110	Cubiertas descartables para sensor de temperatura (10,000 cubiertas, 25 unidades por caja)
02894-0000	Protector oral/axilar azul
02894-1000	Protector rectal rojo
01802-110	Verificador de calibración de temperatura modelo 9600 Plus
06138-000	Llave de calibración para termómetros SureTemp® Plus



MONITOR CONNEX® SPOT (CSM)

ACCESORIOS CSM

7000-APM	Base móvil Connex® Spot™ para manejo de accesorios
7000-MS3	Base móvil Connex® Spot™ clásica
7000-GCX	Soporte para pared Connex® Spot™ gcx vesa
7000-916-HS	Lector de código de barras con soporte
7000-HOLSTER	Soporte para lector de código de barras
4500-925	Cable USB para conectividad
6000-NC	Cable para llamado de enfermería
7000-PS	Fuente de poder para Connex® Spot™ 35 watts
BATT69	Batería de ion de litio de 6 celdas
BATT99	Batería de ion de litio de 9 celdas
PWCD-2	Cable de alimentación 2, - EU
PWCD-B	Cable de alimentación B, - US
PWCD-G	Cable de alimentación G, - AU





MONITOR DE SIGNOS VITALES CONNEX® (CVSM)

El monitor de signos vitales Connex® permite capturar fácilmente los signos vitales y transmitir la información del paciente a un registro médico electrónico desde el punto de atención, lo que reduce drásticamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para documentar los datos y virtualmente elimina posibles errores. Además, el CVSM le da la capacidad para agregar parámetros ajustándose a sus necesidades específicas a medida que estas vayan cambiando con el tiempo.



- La tecnología de medición rápida de la presión arterial no invasiva en solo 15 segundos
SureBP® mide la presión durante la insuflación
- Frecuencia de pulso y presión arterial media (PAM) incluidos
- Termometría opcional SureTemp® Plus y Braun® ThermoScan® PRO 6000
- Pulsioximetría opcional Nonin®, Masimo® o Nellcor® (SpO2)
La medición de la presión arterial puede configurarse en intervalos fijos o definidos en forma independiente
- Los controles de alarma y estado del equipo se muestran en la pantalla de inicio
- Impresora térmica integrada (opcional)
- Batería de ion litio que se recarga rápidamente
- La memoria de 400 lecturas permite recuperar los datos previos para su revisión
- Se conecta a los sistemas líderes de RME para reducir los errores de documentación
- Interfaz con amplia e intuitiva pantalla táctil
- Hemoglobina total continua no invasiva Masimo® (SpHb®):
primer dispositivo de signos vitales multiparámetro que permite monitorear los niveles de hemoglobina minuto a minuto
- **2 años** de garantía



MONITOR DE SIGNOS VITALES CONNEX® (CVSM)

TABLA DE CONFIGURACIONES

6	X	X	X	X	X	B, 2, G
Modelo	Radio	Oximetría de pulso	Respiración	Termometría	Impresora	Conexión
6	7 = No incluido	M = Masimo®	C = CO ₂	T = SureTemp® Plus	P = Integrada	B = US
	8 = Incluido	N = Nellcor®	R = RRa	E = Braun® 6000	X = No incluida	2 = EU
		H = Hemoglobina total (SpHb)	S = EarlySense® F = ES Safety	D = Ambas		G = AU
			X = No incluida	X = Ninguna		

CONFIGURACIONES

PANI + SPO₂ MASIMO® + TEMPERATURA BRAUN®

67MXEP-B Monitor CVSM 6700 - Presión arterial, SpO₂ (Masimo®), temperatura (Braun® ThermoScan® PRO 6000), impresora, 110V/220V - US

67MXEP-2 Versión EU del 67MXEP-B
67MXEP-G Versión AU del 67MXEP-B

67MXEX-B Monitor CVSM 6700 - Presión arterial, SpO₂ (Masimo®), temperatura (Braun® ThermoScan® PRO 6000), 110V/220V - US

67MXEX-2 Versión EU del 67MXEX-B
67MXEX-G Versión AU del 67MXEX-B

PANI + SPO₂ MASIMO® + TEMPERATURA SURETEMP® PLUS

67MXTP-B Monitor CVSM 6700 - Presión arterial, SpO₂ (Masimo®), temperatura (SureTemp® Plus), impresora, 110V/220V - US

67MXTP-2 Versión EU del 67MXTP-B
67MXTP-G Versión AU del 67MXTP-B

67MXTX-B Monitor CVSM 6700 - Presión arterial, SpO₂ (Masimo®), temperatura (Braun® ThermoScan® PRO 6000), 110V/220V - US

67MXTX-2 Versión EU del 67MXTX-B
67MXTX-G Versión AU del 67MXTX-B

PANI + SPO₂ NELLCOR® + TEMPERATURA BRAUN®

67NXEP-B Monitor CVSM 6700 - Presión arterial, SpO₂ (Nellcor®), temperatura (Braun® ThermoScan® PRO 6000), impresora, 110V/220V - US

67NXEP-2 Versión EU del 67NXEP-B
67NXEP-G Versión AU del 67NXEP-B

67NXEX-B Monitor CVSM 6700 - Presión arterial, SpO₂ (Nellcor®), temperatura (Braun® ThermoScan® PRO 6000), 110V/220V - US

67NXEX-2 Versión EU del 67NXEX-B
67NXEX-G Versión AU del 67NXEX-B



MONITOR DE SIGNOS VITALES CONNEX® (CVSM)

PANI + SPO₂ NELLCOR® + TEMPERATURA SURETEMP® PLUS

67NXTP-B Monitor CVSM 6700 - Presión arterial, SpO₂ (Nellcor®), temperatura (SureTemp® Plus), impresora, 110V/220V - US

67NXTP-2 Versión EU del 67NXTP-B
67NXTP-G Versión AU del 67NXTP-B

67NXTX-B Monitor CVSM 6700 - Presión arterial, SpO₂ (Nellcor®), temperatura (Braun® ThermoScan® PRO 6000), 110V/220V - US

67NXTX-2 Versión EU del 67NXTX-B
67NXTX-G Versión AU del 67NXTX-B

RADIO + PANI + SPO₂ MASIMO® + TEMPERATURA BRAUN®

68MXEP-B Monitor CVSM 6800 - Presión arterial, SpO₂ (Masimo®), temperatura (Braun® ThermoScan® PRO 6000), impresora, 110V/220V - US

68MXEP-2 Versión EU del 68MXEP-B
68MXEP-G Versión AU del 68MXEP-B

68MXEX-B Monitor CVSM 6800 - Presión arterial, SpO₂ (Masimo®), temperatura (Braun® ThermoScan® PRO 6000), 110V/220V - US

68MXEX-2 Versión EU del 68MXEX-B
68MXEX-G Versión AU del 68MXEX-B

RADIO + PANI + SPO₂ MASIMO® + TEMPERATURA SURETEMP® PLUS

68MXTP-B Monitor CVSM 6800 - Presión arterial, SpO₂ (Masimo®), temperatura (SureTemp® Plus), impresora, 110V/220V - US

68MXTP-2 Versión EU del 68MXTP-B
68MXTP-G Versión AU del 68MXTP-B

68MXTX-B Monitor CVSM 6800 - Presión arterial, SpO₂ (Masimo®), temperatura (Braun® ThermoScan® PRO 6000), 110V/220V - US

68MXTX-2 Versión EU del 68MXTX-B
68MXTX-G Versión AU del 68MXTX-B

RADIO + PANI + SPO₂ NELLCOR® + TEMPERATURA BRAUN®

68NXEP-B Monitor CVSM 6800 - Presión arterial, SpO₂ (Nellcor®), temperatura (Braun® ThermoScan® PRO 6000), impresora, 110V/220V - US

68NXEP-2 Versión EU del 68NXEP-B
68NXEP-G Versión AU del 68NXEP-B

68NXEX-B Monitor CVSM 6800 - Presión arterial, SpO₂ (Nellcor®), temperatura (Braun® ThermoScan® PRO 6000), 110V/220V - US

68NXEX-2 Versión EU del 68NXEX-B
68NXEX-G Versión AU del 68NXEX-B

RADIO + PANI + SPO₂ NELLCOR® + TEMPERATURA SURETEMP® PLUS

68NXTP-B Monitor CVSM 6800 - Presión arterial, SpO₂ (Nellcor®), temperatura (SureTemp® Plus), impresora, 110V/220V - US

68NXTP-2 Versión EU del 68NXTP-B
68NXTP-G Versión AU del 68NXTP-B

68NXTX-B Monitor CVSM 6800 - Presión arterial, SpO₂ (Nellcor®), temperatura (SureTemp® Plus), 110V/220V - US

68NXTX-2 Versión EU del 68NXTX-B
68NXTX-G Versión AU del 68NXTX-B





MONITOR DE SIGNOS VITALES CONNEX® (CVSM)

ACCESORIOS

ACCESORIOS CSM TERMOMETRÍA

02895-000	Sensor de temperatura oral/axilar con protector azul
02895-100	Sensor de temperatura rectal con protector rojo
05031-110	Cubiertas descartables para sensor de temperatura (10,000 cubiertas, 25 unidades por caja)
02894-0000	Protector oral/axilar azul
02894-1000	Protector rectal rojo

ACCESORIOS CVSM SPO₂ NELLCOR®


DOC-10	Cable, de extensión SpO ₂ , Nellcor®
DS-100A	Sensor de dedo DuraSensor, adulto
D-YS	Sensor de oxígeno Dura-Y (1 sensor-40 envolturas)
D-YSE	Sensor clip para oído (se usa con sensor Dura-Y)
D-YSPD	Sensor para toma puntual pediátrico PediCheck (se usa con sensor Dura-Y)
MAX-AI	Sensor Nellcor OxiMax adulto, descartables, (caja de 20)
MAX-PI	Sensor Nellcor OxiMax pediátrico, descartables, (caja de 20)
OXI-A/N	Sensor Nellcor OxiBand pediátrico/para lactantes (1 sensor, 50 envolturas)
OXI-P/I	Sensor Nellcor OxiBand pediátrico/infante (1 sensor, 50 envolturas)



DS-100A
(Nellcor®)

ACCESORIOS CVSM SPO₂ MASIMO®

LNC-4	Cable SpO ₂ , LNCS, Mini-D, 4', exp
LNC-10	Cable SpO ₂ , LNCS, Mini-D, 10', exp
LNCS-DCI	Sensor de dedo reusable, Masimo® - adulto
LNCS-DCIP	Sensor de dedo reusable, Masimo® - pediátrico
LNOP-ADT	Sensor de dedo adhesivo descartable, adulto
LNCS-ADTX	Sensor adhesivo, adulto, caja de 20
LNCS-PDTX	Sensor de dedo adhesivo, Masimo® - pediátrico, caja de 20
LNCS-YI	Sensor reusable multisitio LNCS Masimo® (1 sensor, 6 envolturas adhesivas)

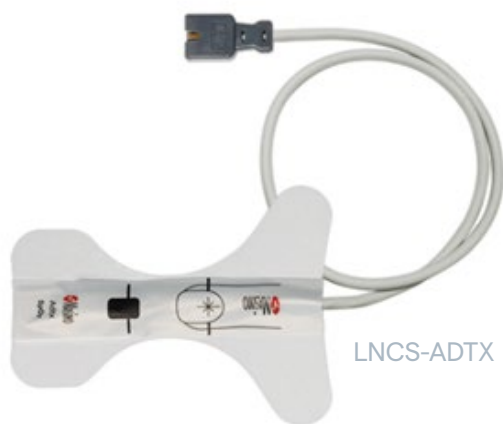

LNCS-ADTX



MONITOR DE SIGNOS VITALES CONNEX® (CVSM)

ACCESORIOS CSM

6000-NC	Cable para llamado de enfermería
BATT69	Batería de ion de litio de 6 celdas
BATT99	Batería de ion de litio de 9 celdas
PWCD-2	Cable de alimentación 2 - EU
PWCD-B	Cable de alimentación B - US
PWCD-G	Cable de alimentación G - AU
6000-40	VSM 6000 Papel para impresora (10 unidades/paquete)
6000-916HS	Escáner de código de barras HS1-M 2D con USB en espiral

ACCESORIOS CSM (OPCIONES DE MONTAJE)

4700-60	Base móvil Connex® Spot™ clásica
4701-62	Montaje de pared con cesto
4800-60	Base móvil con sistema de almacenaje y manejo de cables


BASE MÓVIL CON SISTEMA PARA MANEJO DE CABLES Y ACCESORIOS

Base móvil diseñada ergonómicamente para lograr eficiencia y facilidad de uso. Los componentes del sistema tienen compartimentos específicos para asegurar una fácil identificación y un acceso rápido. Los separadores naturales mantienen todo limpio y organizado para permitir que los usuarios sean más eficientes.

- El direccionamiento único de los cables evita que estos se enreden y extiende su vida útil
- Todos los cables, accesorios y elementos descartables tienen su espacio designado, de modo que el usuario puede determinar rápidamente si el equipo cuenta con los elementos necesarios para minimizar la interrupción del flujo de trabajo
- Espacio para toallitas desinfectantes, esquinas redondeadas, aberturas ranuradas en compartimentos y un diseño modular facilitan la limpieza y ayudan a minimizar el riesgo de contaminación cruzada
- Diseñado de manera que el monitor y los compartimentos están protegidos por la bandeja para manejo de cables y dentro de la superficie de la base
- La iluminación incorporada ayuda a la visibilidad en salas oscuras



4701-62

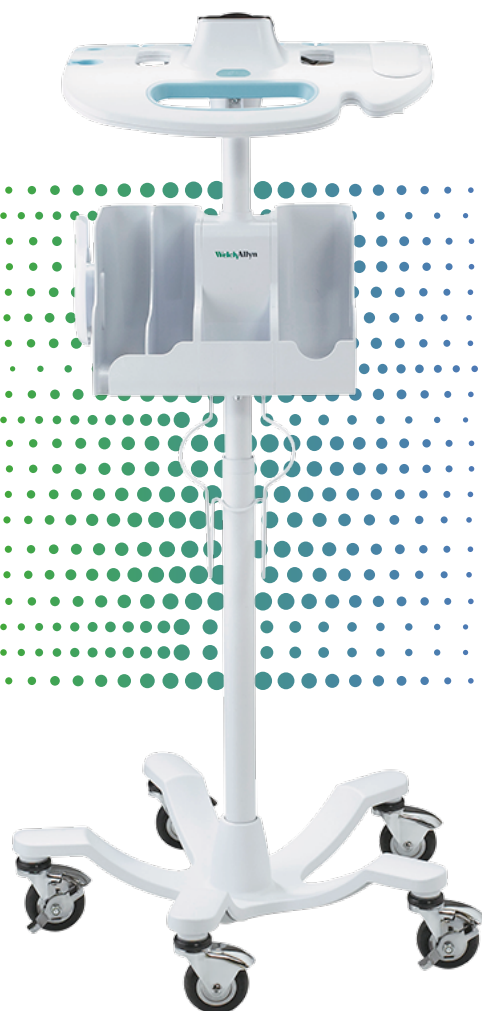

4800-60



TENSIÓMETRO DIGITAL DE GRADO MÉDICO CONNEX® PROBP™ 3400

Lecturas de la presión arterial precisas, confiables y conectadas en la palma de su mano.

- El diseño pequeño y de mano facilita el transporte del dispositivo y la captura de las lecturas durante las rondas o triaje
- La tecnología SureBP® hospitalaria permite hacer lecturas de presión arterial rápidas y precisas en 15 segundos, lo que mejora la comodidad del paciente
- Obtiene lecturas precisas y minimiza los códigos de error, incluso en presencia de varios casos de movimiento o pulso débil
- La tecnología mediante cable USB permite la conectividad con sistemas RME/HIS con lo que mejora la precisión y la eficiencia de la documentación
- Compatible con brazaletes de presión arterial FlexiPort® de distintos tamaños, desde el N° 8 para pediátricos pequeños hasta el N°13 para muslo
- La tecnología de la batería de ion de litio entrega 100 lecturas con una sola carga y el tiempo de recarga es rápido
- Validación A/A de BHS
- **1 año** de garantía



34XFHT-B



CONFIGURACIONES

PROBP™ CON SUREBP® – DE MANO

34XFHT-B	Tensiómetro Digital ProBP™, SureBP®, de mano, 110V
34XFHT-2	Tensiómetro DigitalProBP™, SureBP®, de mano, 220V - EU
34XFHT-6	Tensiómetro DigitalProBP™, SureBP®, de mano, 220V - AU

PROBP™ CON SUREBP® – MÓVIL

34XFST-B	Tensiómetro Digital ProBP™, SureBP®, móvil, 110V
34XFST-2	Tensiómetro DigitalProBP™, SureBP®, móvil, 220V - EU
34XFST-6	Tensiómetro DigitalProBP™, SureBP®, móvil, 220V - AU

PROBP™ CON SUREBP® – DE PARED

34XFWT-B	Tensiómetro Digital ProBP™, SureBP®, de pared, 110V
34XFWT-2	Tensiómetro DigitalProBP™, SureBP®, de pared, 220V - EU
34XFWT-6	Tensiómetro DigitalProBP™, SureBP®, de pared, 220V - AU

PROBP™ CON SUREBP® – DE PARED

34XXHT-B	Tensiómetro Digital ProBP™, de mano, 110V
34XXHT-2	Tensiómetro DigitalProBP™, de mano, 220V - EU
34XXHT-6	Tensiómetro DigitalProBP™, de mano, 220V - AU

PROBP™ ESTÁNDAR – MÓVIL

34XXST-B	Tensiómetro Digital ProBP™, móvil, 110V
34XXST-2	Tensiómetro DigitalProBP™, móvil, 220V - EU
34XXST-6	Tensiómetro DigitalProBP™, móvil, 220V - AU

PROBP™ ESTÁNDAR – DE PARED

34XXWT-B	Tensiómetro Digital ProBP™, de pared, 110V
34XXWT-2	Tensiómetro DigitalProBP™, de pared, 220V - EU
34XXWT-6	Tensiómetro DigitalProBP™, de pared, 220V - AU



34XFST-B



ACCESORIOS

ACCESORIOS DE MONTAJE PARA PROBP™

4601-61	Montaje para pared con cesto para ProBP™ 3400
4602-61	Montaje de escritorio con cesto para ProBP™ 3400
4600-61	Base móvil con set de montaje para ProBP™ 3400
3400-200	Set de montaje para base móvil (no incluye base)
3400-461	ProBP™ 3400 adaptador para pared con tornillo
3400-561	ProBP™ 3400 adaptador para cesto con tornillo
4600-100	Set de montaje de fuente de energía de 5W (para uso con base móvil)




4602-61

OTROS ACCESORIOS PARA PROBP™

3400-SUREBP	Código de activación de SureBP® para ProBP™
BATT11	Batería de ion litio de una celda
3400-100	Tapa de la batería para ProBP™ 3400
3400-30	Manguera de presión arterial de dos tubos de 1,5m, 5 pies
3400-31	Manguera de presión arterial de dos tubos de 3m, 10 pies
3400-925	Cable USB para ProBP 3400, 2,4 m, 8 pies
3400-926	Cable USB para ProBP 3400, 40,6 cm, 16 pulgadas
PWCD-5WW-B	Cable de alimentación para ProBP™ de mano, 110V
PWCD-5WW-2	Cable de alimentación para ProBP™ de mano, 220V - EU
PWCD-5WW-6	Cable de alimentación para ProBP™ de mano, 220V - AU
PWCD-5WT-B	Cable de alimentación para ProBP™ de Base móvil, 110V
PWCD-5WT-2	Cable de alimentación para ProBP™ de Base móvil, 220V - EU
PWCD-5WT-6	Cable de alimentación para ProBP™ de Base móvil, 220V - AU

ADVANCING CONNECTED CARE™



Hillrom®